



WIGELL
Výrobce podlahového topného systému



KATALOG
PRODUKTŮ





WIGELL

Výrobce podlahového topného systému

Vítej ve světě Wigell, kde se tradice setkává s modernou!

Jsme dynamicky se rozvíjející společnost se sídlem v Bílsku-Bělé, specializující se na výrobu mosazného topenářského armatury. Naše dva výrobní závody, umístěné v Polsku a na Ukrajině, podporují obchodní kanceláře v České republice a na Slovensku. Společně tvoříme tým 90 angažovaných profesionálů, kteří usilují o dokonalost v každém detailu.

Naše cesta začala importem, exportem a distribucí potrubních systémů pro topenářské instalace. Zlomovým okamžikem byl rok 2017, kdy jsme investovali do moderního strojního parku a zahájili vlastní výrobu rozdělovačů, tvarovek a mosazných spojek pro ÚT a TUV. O dva roky později jsme spojili síly s ukrajinským partnerem, což nám umožnilo zvýšit výrobní kapacitu a rozšířit nabídku.

Dnes jsme hrdí na naše produktové řady: WiMo, WiRo a WiRox, které si získaly uznání na trhu. Náš profesionální strojový park, vybavený CNC soustružnicko-frézovacími automaty a frézky, nám umožňuje zpracovat stovky tun mosazi a bronzů ročně.

Produkty značky Wigell jsou dostupné v mnoha zemích, jako jsou **Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Německo, Slovinsko, Nizozemsko, Rakousko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Velká Británie, Belgie, Irsko, Indie, Libanon, Jordánsko, Srbsko, Makedonie, Bulharsko**. Naše široká nabídka zahrnuje výrobky z mosazi a bronzů pro různá použití, včetně instalací sanitárních, topenářských, vodovodních, chladicích, ventilačních a průmyslových.

Klademe velký důraz na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a vytváříme inovativní a ekologická technologická řešení. Spokojenost našich obchodních partnerů je pro nás prioritou, a proto dbáme na nejvyšší kvalitu našich produktů a budujeme trvalé vztahy založené na důvěře a dlouhodobé spolupráci.

Připojte se k nám a přesvědčte se, jak může Wigell Sp. z o.o. zlepšit i vaše projekty!

Mosazné tvarovky WiMo

univerzální a spolehlivé

Mosazné tvarovky

Specializujeme se na výrobu vysoce kvalitních mosazných tvarovek a spojek z mosazi třídy CW617N a CW614N. Naše nabídka zahrnuje široký rozsah průměrů – od 1/4" do 4", což umožňuje všestranné použití našich výrobků.

Komponenty vznikají v precizním procesu obrábění, který zaručuje nejvyšší kvalitu a opakovatelnost výroby. Používaná mosaz CW617N se vyznačuje vynikající tvárností, díky čemuž je ideální pro výrobu kováním složitě tvarovaných dílů. Jedná se o materiál, který skvěle obstojí tam, kde jsou požadavky na vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti korozi.


Naopak mosaz CW614N se vyznačuje výjimečnými vlastnostmi při obrábění, což umožňuje dosažení mimořádné přesnosti detailů a zároveň zajišťuje vysokou kvalitu a opakovatelnost každého výrobku. Díky tomu naše produkty splňují přísné technické a kvalitativní požadavky a zaručují spolehlivý provoz za všech podmínek.

V naší nabídce mosazných tvarovek WiMo naleznete široký sortiment komponentů nezbytných pro správné fungování instalačních systémů. Vyrábíme mimo jiné vsuvky, spojky, kolena, t-kusy, šroubení a půlšroubení pro vodoměry. Každý produkt prochází vícestupňovou kontrolou kvality, díky čemuž splňuje nejvyšší technické standardy.

Kontaktujte nás!

Zveme vás ke kontaktu a seznámení se s naší kompletní nabídkou mosazných tvarovek.

**S Wigell máte vždy
jistotu nejvyšší kvality!**

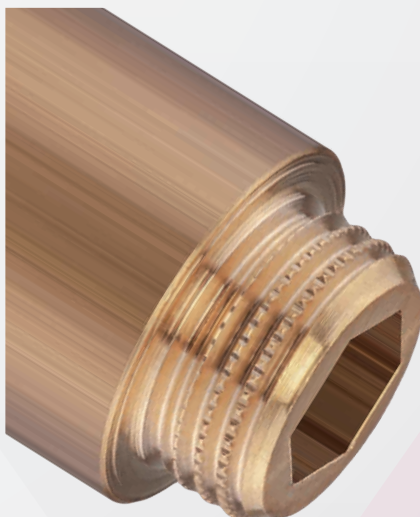

Široký sortiment spojek

Naše nabídka zahrnuje:

- rovné spojky
- redukce
- šroubení
- úhlové a rozbočovací tvarovky
- zátky
- hadicové koncovky

Kvalita pro profesionály

Řezání závitů zabraňuje sklouznutí těsnění během utažení, což činí naše tvarovky nepostradatelnými v plynových, vodovodních a ústředně topných instalacích. Navíc mohou být použity i v instalacích pitné vody.




Přímo od výrobce

Mosazné tvarovky WiMo se vyznačují vysokou odolností proti korozi a mimořádnou přesností zpracování. Vyrábíme je v našich továrnách v Polsku. Každý produkt prochází několika stupni kontroly kvality, díky čemuž si mosazné tvarovky WiMo získávají uznání mezi profesionály.

OCELOVÁ KONZOLA S MOSAZNÝM PŘIPOJENÍM VODOMĚRU




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

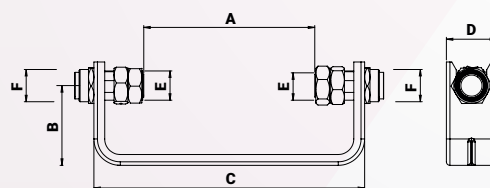


			mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
01.0210101	5905997501422	DN15-3/4"	110-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,788	1	310/123/55	0,848	30	400/500/600	26,340
01.0210103	5905997501439	DN20-1"	120-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,846	1	310/123/55	0,906	30	400/500/600	28,080
01.0210204	5905997510004	DN25-5/4"	115-280	122-150	337-395	65	-	-	-	-	-	-	1,996	1	380/134/70	2,076	14	400/500/600	29,964
01.0210205	5905997509992	DN32-6/4"	200-270	140	400	88	-	-	-	-	-	-	2,636	1	510/155/90	2,773	10	400/500/600	28,630
01.0210206	5905997510011	DN40-2"	230-300	140	470	88	-	-	-	-	-	-	4,681	1	510/155/90	4,818	6	400/500/600	29,808

NEREZOVÁ KONZOLA S MOSAZNÝM PŘIPOJENÍM VODOMĚRU

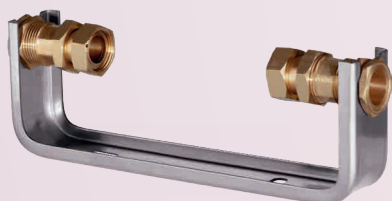

- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

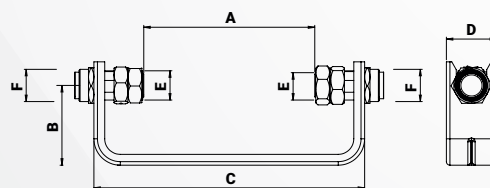


			mm										kg		mm	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
01.0210102	5905997510028	DN15-3/4"	110-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,766	1	310/123/55	0,826	30	400/500/600	25,680
01.0210104	5905997510035	DN20-1"	120-195	121	275	51	-	-	-	-	-	-	0,791	1	310/123/55	0,851	30	400/500/600	26,430

PRODLOUŽENÍ MOSAZNÉ - 3/8" - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

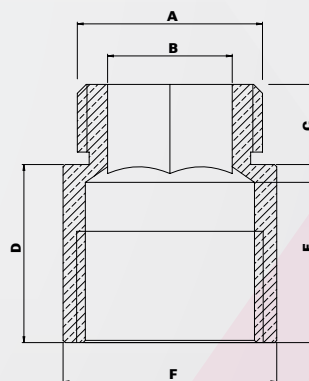


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0210501	5905997508643	L-10	G3/8"	6K10	9	10	8	19	-	-	-	-	0,017	20	-	0,438	400	290/186/185	7,037			
01.0210502	5905997508650	L-15	G3/8"	6K10	9	15	13	19	-	-	-	-	0,020	20	-	0,556	400	290/186/185	8,237			
01.0210503	5905997508667	L-20	G3/8"	6K10	9	20	18	19	-	-	-	-	0,026	20	-	0,680	400	290/186/185	10,637			
01.0210504	5905997508674	L-25	G3/8"	6K10	9	25	23	19	-	-	-	-	0,029	20	-	0,807	240	290/186/185	7,197			
01.0210505	5905997508681	L-30	G3/8"	6K10	9	30	28	19	-	-	-	-	0,033	20	-	0,937	240	290/186/185	8,157			
01.0210506	5905997508698	L-35	G3/8"	6K10	9	35	33	19	-	-	-	-	0,038	20	-	1,077	240	290/186/185	9,357			
01.0210507	5905997508704	L-40	G3/8"	6K10	9	40	38	19	-	-	-	-	0,043	20	-	1,214	180	290/186/185	7,977			
01.0210508	5905997508711	L-45	G3/8"	6K10	9	45	43	19	-	-	-	-	0,049	20	-	1,478	180	290/186/185	9,057			
01.0210509	5905997508728	L-50	G3/8"	6K10	9	50	48	19	-	-	-	-	0,054	20	-	1,509	160	290/186/185	8,877			

PRODLOUŽENÍ MOSAZNÉ - 1/2" - LINE 100



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

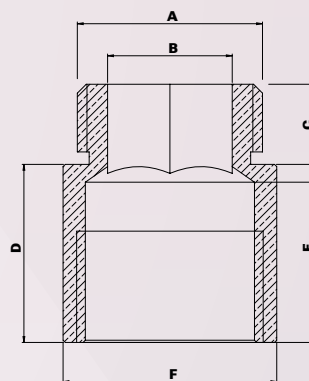


	品名		 mm											 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D			 W/H/D				
01.0210701	5905997508360	L-10	G1/2"	6K14	9	10	8	24	-	-	-	-	0,022	20	-	0,438	400	290/186/185	8,997			
01.0210702	5905997508377	L-15	G1/2"	6K14	9	15	13	24	-	-	-	-	0,028	20	-	0,556	400	290/186/185	11,357			
01.0210703	5905997508384	L-20	G1/2"	6K14	9	20	18	24	-	-	-	-	0,034	20	-	0,680	400	290/186/185	13,837			
01.0210704	5905997508391	L-25	G1/2"	6K14	9	25	23	24	-	-	-	-	0,040	20	-	0,807	240	290/186/185	9,921			
01.0210705	5905997508407	L-30	G1/2"	6K14	9	30	28	24	-	-	-	-	0,047	20	-	0,937	240	290/186/185	11,481			
01.0210706	5905997508414	L-35	G1/2"	6K14	9	35	33	24	-	-	-	-	0,054	20	-	1,077	240	290/186/185	13,161			
01.0210707	5905997508421	L-40	G1/2"	6K14	9	40	38	24	-	-	-	-	0,061	20	-	1,214	180	290/186/185	11,163			
01.0210708	5905997508438	L-45	G1/2"	6K14	9	45	43	24	-	-	-	-	0,074	20	-	1,478	180	290/186/185	13,539			
01.0210709	5905997508445	L-50	G1/2"	6K14	9	50	48	24	-	-	-	-	0,075	20	-	1,509	160	290/186/185	12,309			
01.0210710	5905997508452	L-60	G1/2"	6K14	9	60	58	24	-	-	-	-	0,088	10	-	0,875	100	290/186/185	8,987			
01.0210711	5905997508469	L-70	G1/2"	6K14	9	70	68	24	-	-	-	-	0,102	10	-	1,019	100	290/186/185	10,422			
01.0210712	5905997508476	L-80	G1/2"	6K14	9	80	78	24	-	-	-	-	0,116	10	-	1,162	80	290/186/185	9,533			
01.0210713	5905997508483	L-90	G1/2"	6K14	9	90	88	24	-	-	-	-	0,139	10	-	1,388	80	290/186/185	11,341			
01.0210714	5905997508490	L-100	G1/2"	6K14	9	100	98	24	-	-	-	-	0,157	10	-	1,568	80	290/186/185	12,781			

PRODLOUŽENÍ MOSAZNÉ - 1/2" - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek


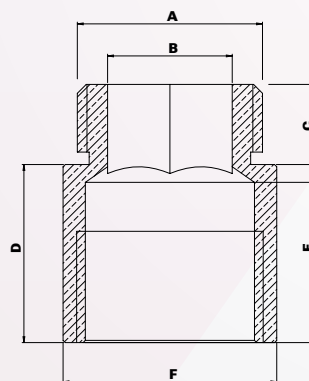


			 <i>mm</i>											<i>kg</i>	 <i>mm</i>			<i>kg</i>	 <i>mm</i>			<i>kg</i>
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D			W/H/D				
01.0210801	5905997508506	L-10	G1/2"	6K13,5	9	10	8	25,5	-	-	-	-	0,027	20	-	0,540	400	290/186/185	11,037			
01.0210802	5905997508513	L-15	G1/2"	6K13,5	9	15	13	25,5	-	-	-	-	0,035	20	-	0,700	400	290/186/185	14,237			
01.0210803	5905997508520	L-20	G1/2"	6K13,5	9	20	18	25,5	-	-	-	-	0,043	20	-	0,860	400	290/186/185	17,437			
01.0210804	5905997508537	L-25	G1/2"	6K13,5	9	25	23	25,5	-	-	-	-	0,051	20	-	1,020	240	290/186/185	12,477			
01.0210805	5905997508544	L-30	G1/2"	6K13,5	9	30	28	25,5	-	-	-	-	0,059	20	-	1,180	240	290/186/185	14,397			
01.0210806	5905997508551	L-35	G1/2"	6K13,5	9	35	33	25,5	-	-	-	-	0,067	20	-	1,340	240	290/186/185	16,317			
01.0210807	5905997508568	L-40	G1/2"	6K13,5	9	40	38	25,5	-	-	-	-	0,075	20	-	1,500	180	290/186/185	13,737			
01.0210808	5905997508575	L-45	G1/2"	6K13,5	9	45	43	25,5	-	-	-	-	0,083	20	-	1,660	180	290/186/185	15,177			
01.0210809	5905997508582	L-50	G1/2"	6K13,5	9	50	48	25,5	-	-	-	-	0,091	20	-	1,820	160	290/186/185	14,797			
01.0210810	5905997508599	L-60	G1/2"	6K13,5	9	60	58	25,5	-	-	-	-	0,129	10	-	1,290	100	290/186/185	13,137			
01.0210811	5905997508605	L-70	G1/2"	6K13,5	9	70	68	25,5	-	-	-	-	0,148	10	-	1,480	100	290/186/185	15,037			
01.0210812	5905997508612	L-80	G1/2"	6K13,5	9	80	78	25,5	-	-	-	-	0,167	10	-	1,670	80	290/186/185	13,597			
01.0210813	5905997508629	L-90	G1/2"	6K13,5	9	90	88	25,5	-	-	-	-	0,186	10	-	1,860	80	290/186/185	15,117			
01.0210814	5905997508636	L-100	G1/2"	6K13,5	9	100	98	25,5	-	-	-	-	0,205	10	-	2,050	80	290/186/185	16,637			

PRODLOUŽENÍ MOSAZNÉ - 1/2" - LINE 300



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

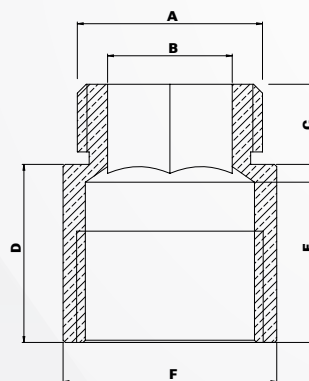


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0210901	5905997508735	L-10	G1/2"	6K12	9	10	8	27	-	-	-	-	0,036	20	-	0,720	400	290/186/185	14,637			
01.0210902	5905997508742	L-15	G1/2"	6K12	9	15	13	27	-	-	-	-	0,047	20	-	0,936	400	290/186/185	18,957			
01.0210903	5905997508759	L-20	G1/2"	6K12	9	20	18	27	-	-	-	-	0,058	20	-	1,152	400	290/186/185	23,277			
01.0210904	5905997508766	L-25	G1/2"	6K12	9	25	23	27	-	-	-	-	0,068	20	-	1,362	240	290/186/185	16,581			
01.0210905	5905997508773	L-30	G1/2"	6K12	9	30	28	27	-	-	-	-	0,079	20	-	1,582	240	290/186/185	19,221			
01.0210906	5905997508780	L-35	G1/2"	6K12	9	35	33	27	-	-	-	-	0,090	20	-	1,800	240	290/186/185	21,837			
01.0210907	5905997508797	L-40	G1/2"	6K12	9	40	38	27	-	-	-	-	0,101	20	-	2,018	180	290/186/185	18,399			
01.0210908	5905997508803	L-45	G1/2"	6K12	9	45	43	27	-	-	-	-	0,111	20	-	2,220	180	290/186/185	20,217			
01.0210909	5905997508810	L-50	G1/2"	6K12	9	50	48	27	-	-	-	-	0,125	20	-	2,494	160	290/186/185	20,189			
01.0210910	5905997508827	L-60	G1/2"	6K12	9	60	58	27	-	-	-	-	0,150	10	-	1,496	100	290/186/185	15,197			
01.0210911	5905997508834	L-65	G1/2"	6K12	9	65	63	27	-	-	-	-	0,171	10	-	1,708	100	290/186/185	17,317			

PRODLOUŽENÍ MOSAZNÉ - 3/4" - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

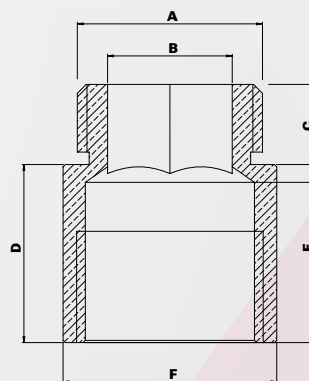


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0211101	5905997508841	L-10	G3/4"	6K19	9	10	8	30	-	-	-	-	0,031	20	-	0,621	240	290/186/185	7,689			
01.0211102	5905997508858	L-15	G3/4"	6K19	9	15	13	30	-	-	-	-	0,039	20	-	0,778	240	290/186/185	9,573			
01.0211103	5905997508865	L-20	G3/4"	6K19	9	20	18	30	-	-	-	-	0,050	20	-	1,005	160	290/186/185	8,277			
01.0211104	5905997508872	L-25	G3/4"	6K19	9	25	23	30	-	-	-	-	0,055	20	-	1,106	160	290/186/185	9,085			
01.0211105	5905997508889	L-30	G3/4"	6K19	9	30	28	30	-	-	-	-	0,066	20	-	1,321	120	290/186/185	8,165			
01.0211106	5905997508896	L-35	G3/4"	6K19	9	35	33	30	-	-	-	-	0,083	20	-	1,668	120	290/186/185	10,245			
01.0211107	5905997508902	L-40	G3/4"	6K19	9	40	38	30	-	-	-	-	0,080	20	-	1,591	120	290/186/185	9,783			
01.0211108	5905997508919	L-45	G3/4"	6K19	9	45	43	30	-	-	-	-	0,099	20	-	1,983	120	290/186/185	12,135			
01.0211109	5905997508926	L-50	G3/4"	6K19	9	50	48	30	-	-	-	-	0,102	20	-	2,030	120	290/186/185	12,417			
01.0211110	5905997508933	L-60	G3/4"	6K19	9	60	58	30	-	-	-	-	0,120	10	-	1,198	80	290/186/185	9,821			
01.0211111	5905997508940	L-70	G3/4"	6K19	9	70	68	30	-	-	-	-	0,142	10	-	1,419	80	290/186/185	11,589			
01.0211112	5905997508957	L-80	G3/4"	6K19	9	80	78	30	-	-	-	-	0,159	10	-	1,591	60	290/186/185	9,783			
01.0211113	5905997509084	L-90	G3/4"	6K19	9	90	88	30	-	-	-	-	0,183	10	-	1,827	60	290/186/185	11,199			
01.0211114	5905997509091	L-100	G3/4"	6K19	9	100	98	30	-	-	-	-	0,195	10	-	1,954	60	290/186/185	11,961			





PRODLOUŽENÍ MOSAZNÉ - 1" - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

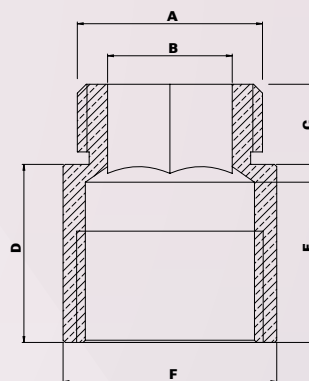


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
01.0211401	5905997508964	L-10	G1"	6K22	9	10	8	37	-	-	-	-	0,061	10	-	0,608	160	290/186/185	9,965			
01.0211402	5905997508971	L-15	G1"	6K22	9	15	13	37	-	-	-	-	0,071	10	-	0,705	160	290/186/185	11,517			
01.0211403	5905997508988	L-20	G1"	6K22	9	20	18	37	-	-	-	-	0,082	10	-	0,821	120	290/186/185	10,089			
01.0211404	5905997508995	L-25	G1"	6K22	9	25	23	37	-	-	-	-	0,093	10	-	0,933	120	290/186/185	11,433			
01.0211405	5905997509008	L-30	G1"	6K22	9	30	28	37	-	-	-	-	0,104	10	-	1,042	100	290/186/185	10,657			
01.0211406	5905997509244	L-35	G1"	6K22	9	35	33	37	-	-	-	-	0,121	10	-	1,210	100	290/186/185	12,337			
01.0211407	5905997509015	L-40	G1"	6K22	9	40	38	37	-	-	-	-	0,126	10	-	1,260	100	290/186/185	12,837			
01.0211408	5905997509022	L-50	G1"	6K22	9	50	48	37	-	-	-	-	0,153	10	-	1,526	80	290/186/185	12,445			
01.0211409	5905997509039	L-60	G1"	6K22	9	60	58	37	-	-	-	-	0,180	10	-	1,796	80	290/186/185	14,605			
01.0211410	5905997509046	L-70	G1"	6K22	9	70	68	37	-	-	-	-	0,211	10	-	2,110	80	290/186/185	17,117			
01.0211411	5905997509053	L-80	G1"	6K22	9	80	78	37	-	-	-	-	0,242	10	-	2,420	80	290/186/185	19,597			
01.0211412	5905997509060	L-90	G1"	6K22	9	90	88	37	-	-	-	-	0,269	10	-	2,690	80	290/186/185	21,757			
01.0211413	5905997509077	L-100	G1"	6K22	9	100	98	37	-	-	-	-	0,297	10	-	2,970	60	290/186/185	18,057			

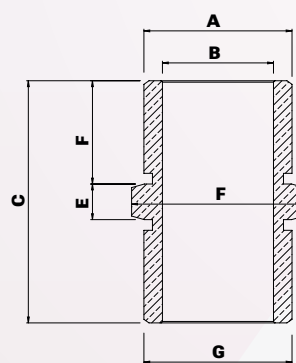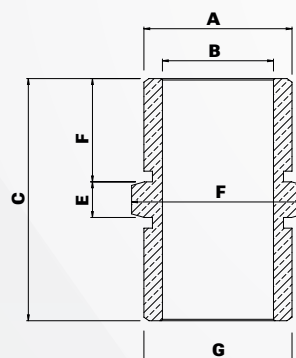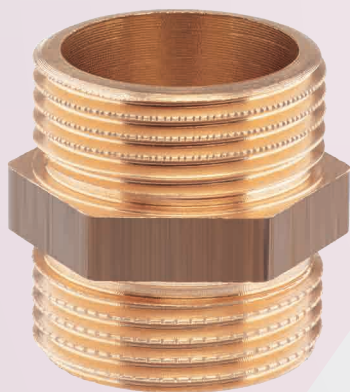[illegible][illegible]

VSUVKA MOSAZNÁ - LINE 300



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

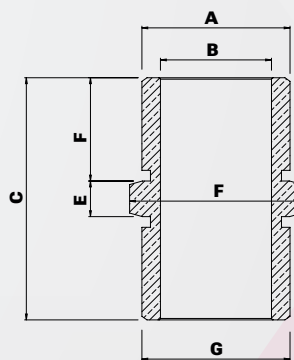


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0212103	5905997509213	1/2"	G1/2"	15	37	6K21	5	16	G1/2"	-	-	-	0,041	20	-	0,820	200	290/186/185	8,437		
01.0212104	5905997509220	3/4"	G3/4"	19	40	6K27	6	17	G3/4"	-	-	-	0,053	20	-	1,060	120	290/186/185	6,597		
01.0212105	5905997509237	1"	G1"	25	44	6K33	6	19	G1"	-	-	-	0,079	20	-	1,580	120	290/186/185	9,717		

NÁTRUBEK MOSAZNÝ - LINE 100



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

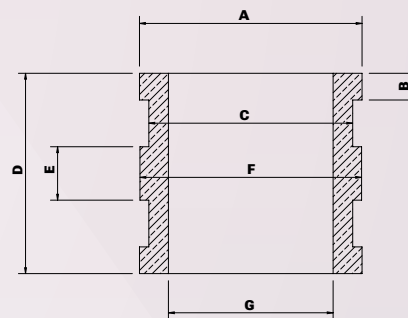


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D		W/H/D				
01.0213703	5905997507936	1/2"	25	2,8	23,5	15	4,5	8K24	G1/2"	-	-	-	0,025	20	-	0,500	320	290/186/185	8,237			
01.0213704	5905997507943	3/4"	31	3,2	28,5	17	5	8K35	G3/4"	-	-	-	0,034	20	-	0,680	200	290/186/185	7,037			
01.0213705	5905997507950	1"	38	3,7	34,5	20	5,5	8K35	G1"	-	-	-	0,060	20	-	1,200	100	290/186/185	6,237			

NÁTRUBEK MOSAZNÝ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek


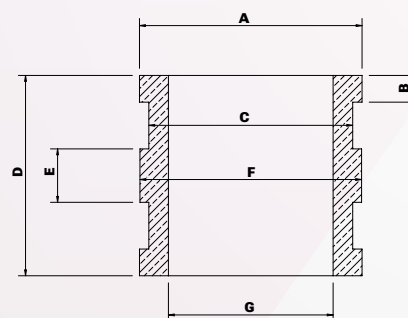


			 mm										 kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0213802	5905997507998	3/8"	20	3	18,5	22,5	6	8K19	G3/8"	-	-	-	0,017	20	-	0,340	500	290/186/185	8,737		
01.0213803	5905997508001	1/2"	25	3	23,7	25	6	8K24	G1/2"	-	-	-	0,027	20	-	0,540	320	290/186/185	8,877		
01.0213804	5905997508018	3/4"	29	3,5	28,7	25,5	6,5	8K29	G3/4"	-	-	-	0,043	20	-	0,860	200	290/186/185	8,837		
01.0213805	5905997508025	1"	39	4	35,7	29	7	8K36	G1"	-	-	-	0,059	20	-	1,180	100	290/186/185	6,137		
01.0213806	5905997508032	5/4"	48	6	45,5	32	7,5	8K46	G5/4"	-	-	-	0,113	5	-	0,565	50	290/186/185	5,887		
01.0213807	5905997508049	6/4"	56	6	51,5	38	8	8K52	G6/4"	-	-	-	0,219	2	-	0,438	40	290/186/185	8,997		
01.0213808	5905997508056	2"	69	6	64,5	40	8,5	8K65	G2"	-	-	-	0,310	2	-	0,620	40	290/186/185	12,637		

NÁTRUBEK MOSAZNÝ - LINE 300



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

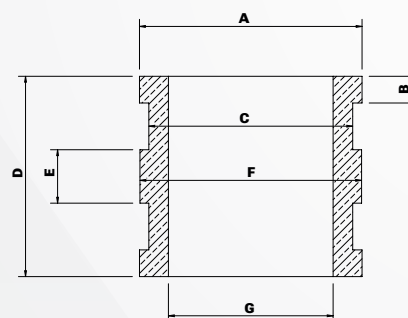


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0213903	5905997508063	1/2"	25	3,2	23,9	32	6,5	8K24	G1/2"	-	-	-	0,074	20	-	1,480	320	290/186/185	23,917			
01.0213904	5905997508070	3/4"	31	3,75	28,4	29	6	8K28,5	G3/4"	-	-	-	0,043	20	-	0,860	200	290/186/185	8,837			
01.0213905	5905997508087	1"	39	4,25	35,5	38	7,5	8K36	G1"	-	-	-	0,078	20	-	1,560	100	290/186/185	8,037			
											</											

REDUKCE MOSAZNÁ - LINE 100



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

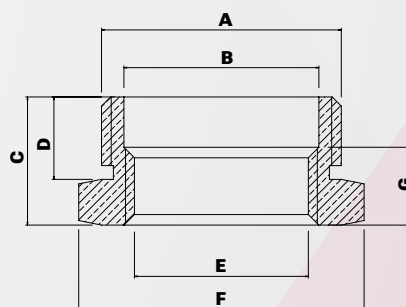


				A	B	C	D	E	mm				kg			mm	kg			mm	kg	
									F	G	H	I	J									
01.0212504	5905997508094	3/4"x1/2"		G3/4"	18,6	14	9	G1/2"	6K27	10	-	-	-	0,024	20	-	0,480	360	290/186/185	8,877		
01.0212505	5905997508100	1"x1/2"		G1"	27	18	13	G1/2"	6K33	11	-	-	-	0,054	20	-	1,080	240	290/186/185	13,19		
01.0212506	5905997508117	1"x3/4"		G1"	27	18	13	G3/4"	6K33	11	-	-	-	0,037	20	-	0,740	200	290/186/185	7,637		
													</									




REDUKCE MOSAZNÁ - LINE 200




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

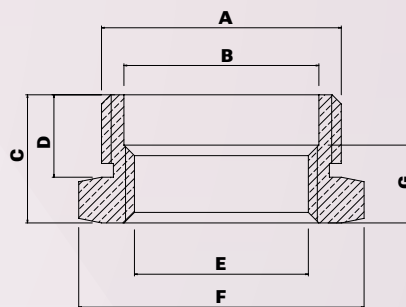


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0212601	5905997508124	3/8"x1/4"	G3/8"	13,5	12,5	8,5	G1/4"	6K17	8	-	-	-	0,012	20	-	0,240	500	290/186/185	6,237			
01.0212602	5905997508131	1/2"x1/4"	G1/2"	16,5	14	10	G1/4"	6K21	8	-	-	-	0,018	20	-	0,360	500	290/186/185	9,237			
01.0212603	5905997508148	1/2"x3/8"	G1/2"	16,5	14	10	G3/8"	6K21	8	-	-	-	0,011	20	-	0,220	500	290/186/185	5,737			
01.0212604	5905997508155	3/4"x1/2"	G3/4"	21	14	9	G1/2"	6K27	10	-	-	-	0,030	20	-	0,600	300	290/186/185	9,237			
01.0212605	5905997508162	1"x1/2"	G1"	27	18	13	G1/2"	6K33	11	-	-	-	0,069	20	-	1,380	200	290/186/185	14,037			
01.0212606	5905997508179	1"x3/4"	G1"	27	18	13	G3/4"	6K33	11	-	-	-	0,048	20	-	0,960	180	290/186/185	8,877			
01.0212607	5905997508186	5/4"x3/4"	G5/4"	35	20	14	G3/4"	6K42	9	-	-	-	0,108	20	-	2,160	100	290/186/185	11,037			
01.0212608	5905997508209	5/4"x1"	G5/4"	35	20	14	G1"	6K42	11	-	-	-	0,079	20	-	1,580	100	290/186/185	8,137			
01.0212609	5905997508216	6/4"x1"	G6/4"	42	24	16	G5/4"	6K48	15	-	-	-	0,148	5	-	0,740	80	290/186/185	12,077			
01.0212610	5905997508223	6/4"x5/4"	G6/4"	42	24	16	G1"	6K48	15	-	-	-	0,082	5	-	0,410	80	290/186/185	6,797			
01.0212611	5905997508230	2"x 6/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

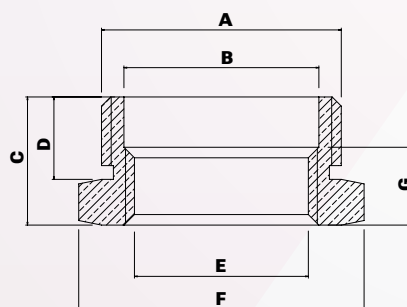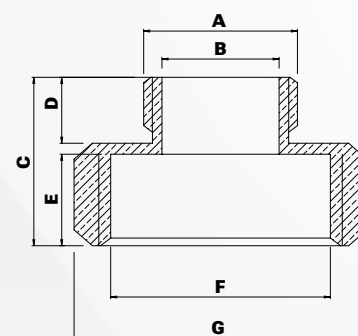[illegible][illegible]

REDUKCE OBRÁCENÁ MOSAZNÁ MF - LINE 200




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

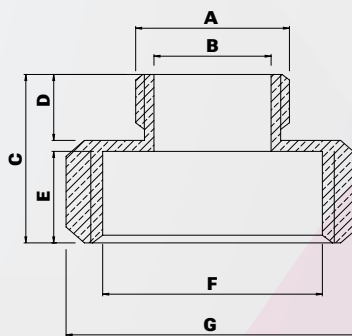


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0212901	5905997508315	1/2"x1/4"	G1/4"	9	20,5	8,5	10,5	G1/2"	6K26	-	-	-	0,026	20	-	0,520	480	290/186/185	12,717			
01.0212902	5905997508322	1/2"x3/8"	G3/8"	12	19,5	7,5	10,5	G1/2"	6K24	-	-	-	0,026	20	-	0,520	480	290/186/185	12,717			
01.0212903	5905997508339	3/4"x1/2"	G1/2"	15,5	21,5	9	12,5	G3/4"	6K27	-	-	-	0,033	20	-	0,660	400	290/186/185	13,437			
01.0212904	5905997508346	1"x1/2"	G1/2"	16	28	12	14,3	G1"	6K35	-	-	-	0,066	20	-	1,320	160	290/186/185	10,797			
01.0212905	5905997508353	1"x3/4"	G3/4"	26,5	28	12	14,3	G1"	6K35	-	-	-	0,061	20	-	1,220	160	290/186/185	9,997			
01.0212906	5905997511117	5/4"x1"	G1"	27	29,5	13,5	13	G5/4"	6K45	-	-	-	0,099	10	-	0,990	100	290/186/185	10,137			






VSUVKA REDUKOVANÁ - LINE 100



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




				A	B	C	D	E	mm				J	kg		mm		kg		mm		kg
									F	G	H	I				W/H/D				W/H/D		
01.0213404	5905997509824	3/4"x1/2"		G1/2"	16	26	10,5	5	6K27	21	G3/4"	14	-	0,034	20	-	0,680	240	290/186/185	8,397		
01.0213405	5905997509831	1"x1/2"		G1/2"	21	24	8,5	5,5	6K33	27	G1"	13	-	0,048	20	-	0,960	200	290/186/185	9,837		
01.0213406	5905997509848	1"x3/4"		G3/4"	16	24	8,5	5,5	6K33	27	G1"	12	-	0,049	20	-	0,980	140	290/186/185	7,097		

[illegible][illegible]

NÁTRUBEK REDUKOVANÝ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




				A	B	C	D	E	mm				kg			mm		kg			mm		kg	
									F	G	H	I	J			W/H/D			W/H/D					
01.0213201	5905997509930	1/2"x3/8"	20	18,5	G3/8"	23	5	8K22	G1/2"	13	22	25	0,019	20	-	0,380	400	290/186/185	7,837					
01.0213202	5905997509947	3/4"x1/2"	25	23	G1/2"	22,5	6	8K29	G3/4"	11,25	29	28	0,021	20	-	0,420	200	290/186/185	4,437					
01.0213203	5905997509954	1"x1/2"	26	24	G1/2"	29	6	8K36	G1"	15	36	39	0,067	20	-	1,340	140	290/186/185	9,617					
01.0213204	5905997509961	1"x3/4"	31	28,5	G3/4"	29	7	8K35	G1"	15,5	35	38	0,065	20	-	1,300	120	290/186/185	8,037					
01.0213205	5905997509978	5/4"x1"	39	37	G1"	31	6	8K46	G5/4"	15	46	48	0,125	5	-	0,625	50	290/186/185	6,487					
01.0213206	5905997510059	6/4"x5/4"	49	46	G5/4"	40	7	8K53	G6/4"	20	53	56	0,158	5	-	0,790	40	290/186/185	6,557					




ZÁSLEPKA MOSAZNÁ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




			 <i>mm</i>										<i>kg</i>	 <i>mm</i>			<i>kg</i>	 <i>mm</i>			<i>kg</i>
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J									
01.0214702	5905997509312	3/8"	G3/8"	10	6K19	8,75	-	-	-	-	-	-	0,029	20	-	0,571	1000	290/186/185	28,787		
01.0214703	5905997509329	1/2"	G1/2"	12	6K23	10,75	-	-	-	-	-	-	0,018	20	-	0,354	500	290/186/185	9,087		
01.0214704	5905997509336	3/4"	G3/4"	12,5	6K29	11	-	-	-	-	-	-	0,028	20	-	0,554	400	290/186/185	11,317		
01.0214705	5905997509343	1"	G1"	15	6K36	13,5	-	-	-	-	-	-	0,049	20	-	0,980	200	290/186/185	10,037		

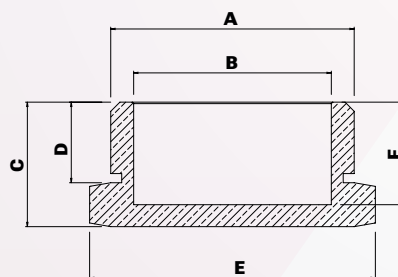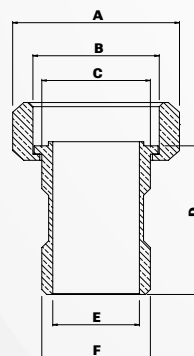[illegible][illegible]

PŮLŠROUBENÍ DO VODOMĚRU MOSAZNÉ - LINE 200




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

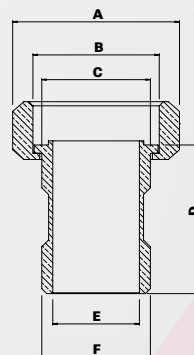


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.0215305	5905997509725	1" L45	6K42	G5/4"	6K29,5	45	26	G1"	-	-	-	-	0,157	20	-	1,487	120	290/186/185	19,077			
01.0215306	5905997509763	5/4" L50	8K52	G6/4"	8K37	50	33	G5/4"	-	-	-	-	0,117	10	-	1,167	90	290/186/185	10,740			
01.0215307	5905997509749	6/4" L-60	8K65	G2"	8K43,5	60	38	G6/4"	-	-	-	-	0,465	2	-	0,930	20	290/186/185	9,537			
01.0215308	5905997509756	2" L-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			</																			





PŮLŠROUBENÍ SE ZPĚTNOU KLAPKOU MOSAZNÉ - LINE 200

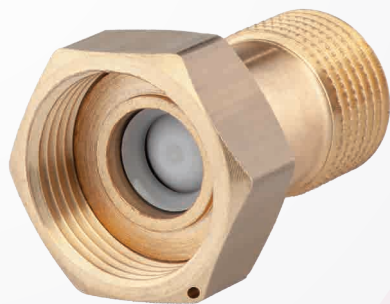



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek



				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J									
01.0215603	5905997510066	1/2" L-37	6K29	G3/4"	6K18,5	36	15	G1/2"	-	-	-	-	0,048	20	-	0,960	160	290/186/185	7,917			
01.0215604	5905997510073	3/4" L-37	6K35	G1'	6K23	36	20,5	G3/4"	-	-	-	-	0,069	20	-	1,370	120	290/186/185	8,457			

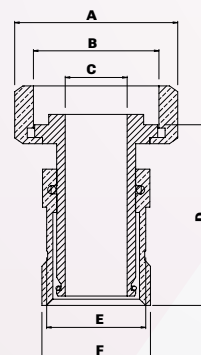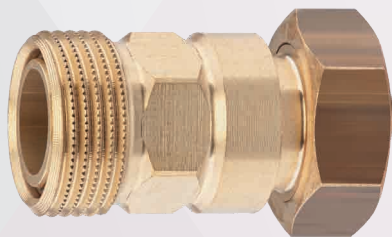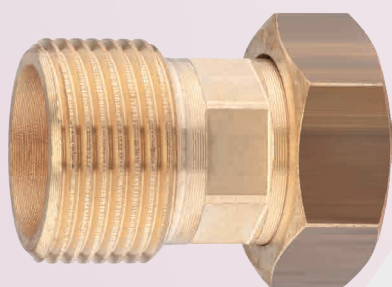
[illegible][illegible]

MOSAZNÉ TVAROVKY




A close-up photograph of a brass hexagonal fitting. The fitting has a hexagonal base and a threaded nipple extending from the top. The threads are clearly visible on the nipple. The brass has a warm, golden-brown color and a slightly brushed texture.


- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

19

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ MOSAZNÉ ORING - LINE 200




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0216201	5905997510172	3/8"	8K21	G3/8"	12	37	8K24	G3/8"	-	-	-	-	0,047	10	-	0,470	300	-	-	-	14,337
01.0216202	5905997501576	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	41	8K30	G1/2"	-	-	-	-	0,081	10	-	0,810	160	-	-	-	13,197
01.0216203	5905997501583	3/4"	8K33	G3/4"	19	44	8K37	G3/4"	-	-	-	-	0,137	10	-	1,370	100	-	-	-	13,937
01.0216204	5905997501590	1"	8K42	G1"	24,5	49	8K47	G1"	-	-	-	-	0,222	10	-	2,220	50	-	-	-	11,337
01.0216205	5905997501606	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	59	8K53	G5/4"	-	-	-	-	0,318	5	-	1,590	40	-	-	-	12,957
01.0216206	5905997510158	6/4"	8K59	G6/4"	37	67	8K64	G6/4"	-	-	-	-	0,547	2	-	1,094	20	-	-	-	11,177
01.0216207	5905997510165	2"	8K67	G2"	46	75	8K73	G2"	-	-	-	-	0,741	1	-	0,741	15	-	-	-	11,352

ŠROUBENÍ PŘÍMÉ MOSAZNÉ TĚSNĚNÍ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0216210	-	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0216211	5905997510257	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	41	8K30	G1/2"	-	-	-	-	0,082	10	-	0,819	160	-	-	-	13,341
01.0216212	5905997510264	3/4"	8K33	G3/4"	19	44	8K37	G3/4"	-	-	-	-	0,140	10	-	1,400	100	-	-	-	14,237
01.0216213	5905997510271	1"	8K42	G1"	24,5	49	8K47	G1"	-	-	-	-	0,241	10	-	2,410	50	-	-	-	12,287
01.0216214	5905997510288	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	59	8K53	G5/4"	-	-	-	-	0,333	5	-	1,665	40	-	-	-	13,557
01.0216215	5905997510295	6/4"	8K59	G6/4"	37	67	8K64	G6/4"	-	-	-	-	0,540	2	-	1,080	20	-	-	-	11,037
01.0216216	5905997510301	2"	8K67	G2"	46	75	8K73	G2"	-	-	-	-	0,947	1	-	0,947	15	-	-	-	14,442

ŠROUBENÍ ROHOVÉ MOSAZNÉ ORING - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0216501	-	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0216502	5905997501613	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	62	8K30	G1/2"	33	-	-	-	0,106	10	-	1,060	100	-	-	-	11,000
01.0216503	5905997501620	3/4"	8K33	G3/4"	19	72	8K37	G3/4"	39	-	-	-	0,179	10	-	1,790	60	-	-	-	11,140
01.0216504	5905997501637	1"	8K42	G1"	24,5	84	8K47	G1"	45	-	-	-	0,307	10	-	3,070	40	-	-	-	12,680
01.0216505	5905997510318	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	100	8K53	G5/4"	53	-	-	-	0,438	4	-	1,752	24	-	-	-	10,912
01.0216506	-	6/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0216507	-	2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ŠROUBENÍ ROHOVÉ MOSAZNÉ TĚSNĚNÍ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0216510	-	3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0216511	5905997510325	1/2"	8K24	G1/2"	14,5	62	8K30	G1/2"	33	-	-	-	0,082	10	-	0,819	100	-	-	-	8,590
01.0216512	5905997510332	3/4"	8K33	G3/4"	19	72	8K37	G3/4"	39	-	-	-	0,140	10	-	1,400	60	-	-	-	8,800
01.0216513	5905997510349	1"	8K42	G1"	24,5	84	8K47	G1"	45	-	-	-	0,241	10	-	2,410	40	-	-	-	10,040
01.0216514	5905997510356	5/4"	8K47,5	G5/4"	31	100	8K53	G5/4"	53	-	-	-	0,333	4	-	1,332	24	-	-	-	8,392
01.0216515	-	6/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

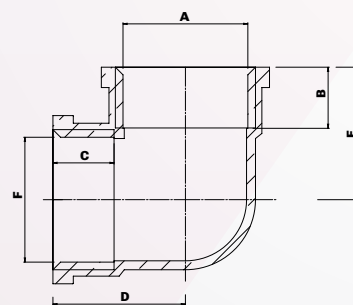[illegible][illegible]

T-KUS MOSAZNÝ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

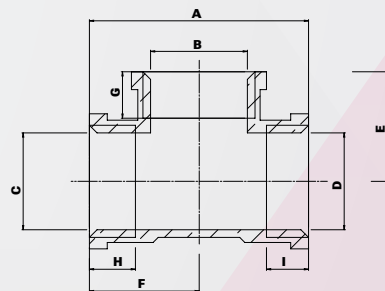


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0217402	5905997501675	1/2"	41	G1/2"	G1/2"	G1/2"	20,5	20,5	11	-	-	-	0,082	10	-	0,820	200	-	-	-	16,800
01.0217403	5905997501682	3/4"	52	G3/4"	G3/4"	G3/4"	26	26	12	-	-	-	0,118	10	-	1,180	70	-	-	-	8,660
01.0217404	5905997501699	1"	62,5	G1"	G1"	G1"	31,25	31,25	15,5	-	-	-	0,200	5	-	1,000	40	-	-	-	8,400
01.0217405	5905997510233	5/4"	77	G5/4"	G5/4"	G5/4"	38,5	38,5	16	-	-	-	0,286	2	-	0,572	24	-	-	-	7,264
01.0217406	5905997510240	6/4"	81	G6/4"	G6/4"	G6/4"	40,5	40,5	17	-	-	-	0,450	2	-	0,900	24	-	-	-	11,200




T-KUS REDUKOVANÝ MOSAZNÝ - LINE 200



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek

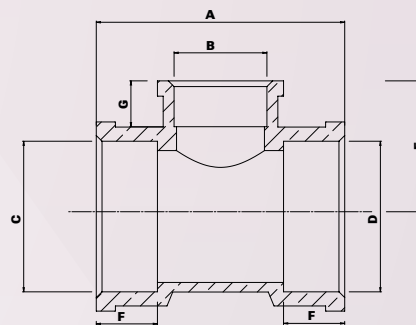


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.0217702	5905997510462	3/4"x1/2"	49	G1/2"	G3/4"	G3/4"	24,35	12	11	-	-	-	0,090	10	-	0,900	80	-	-	-	7,600
01.0217703	5905997501705	1"x1/2"	50	G1/2"	G1"	G1"	26,5	14	11	-	-	-	0,110	10	-	1,100	60	-	-	-	7,000
01.0217704	5905997510486	1"x3/4"	51	G3/4"	G1"	G1"	27,25	14	8	-	-	-	0,130	10	-	1,300	60	-	-	-	8,200
01.0217705	5905997510493	5/4"x3/4"	70	G3/4"	G5/4"	G5/4"	33	19	12	-	-	-	0,289	5	-	1,445	30	-	-	-	9,070
01.0217706	5905997510509	5/4"x1"	61	G1"	G5/4"	G5/4"	35	16	14	-	-	-	0,225	5	-	1,125	30	-	-	-	7,150

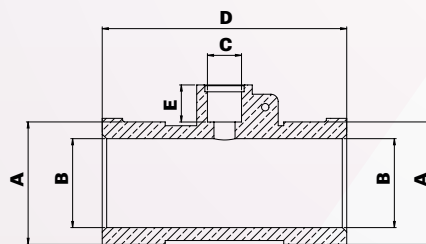[illegible][illegible]

FILTER Y MOSAZNÝ - LINE 200




- **Materiál:** Mosaz
- **Teplota [max]:** 5-95°C
- **Pracovní tlak [max]:** 10 bar
- **Testováno a certifikováno**
- **Záruka:**
2 roky na výrobek



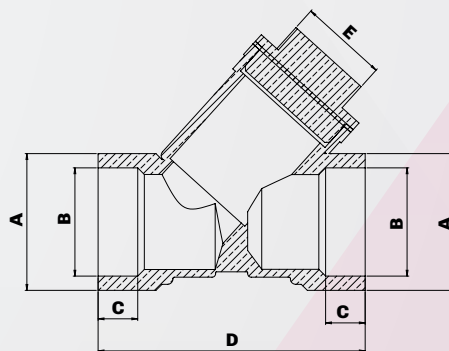
[illegible]

PRODLOUŽENÍ VODOMĚRU MOSAZNÉ - LINE 200



- **Materiál:** Mosaz
- **Teplota [max]:** 5-95°C
- **Pracovní tlak [max]:** 10 bar
- **Testováno a certifikováno**
- **Záruka:**
2 roky na výrobek

[illegible]

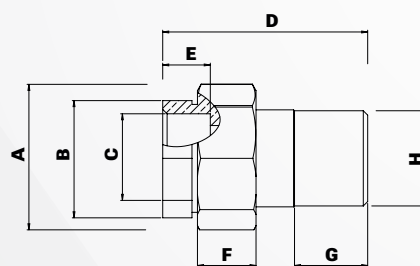[illegible][illegible]

System Wigell

komfort a efektivita

Podlahové topení

Podlahové vytápění je moderní a energeticky úsporné řešení, které zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v místnosti a zvyšuje tak komfort uživatelů. V naší nabídce najdete komplexní řešení pro instalaci podlahového vytápění, zahrnující vysoce kvalitní rozdělovače, ventily, trubky a montážní příslušenství.


Naše rozdělovače a ventily jsou vyrobeny z nejvyšší kvality mosazi a nerezové oceli, což zaručuje jejich trvanlivost, odolnost proti korozi a spolehlivý provoz po dlouhá léta. Nabízíme také směšovací sady - mosazné, niklované i nerezové - které umožňují přesné nastavení teploty v instalaci.

Díky široké škále komponentů, jako jsou skříňky na rozdělovače, montážní prvky a pohony, si můžete vytvořit systém dokonale přizpůsobený vašim potřebám. Nabízíme také izolační folie, adaptéry, trubky, klipy, sponky, navíječe, kalibrátory a nůžky - vše potřebné pro efektivní montáž a bezproblémový provoz.

Kontaktujte nás!

Zveme vás ke kontaktu a seznámení se s naší kompletní nabídkou podlahového vytápěcího systému.

**S Wigell máte vždy
jistotu nejvyšší kvality!**

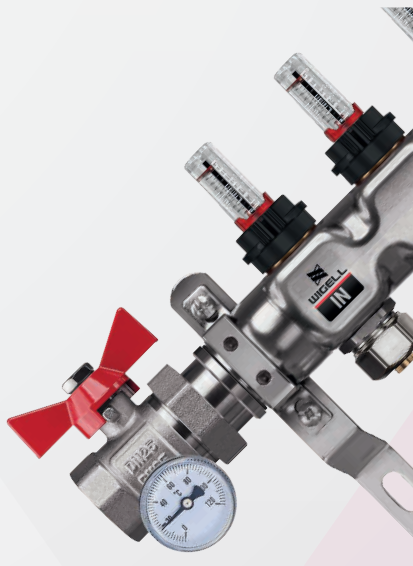

Kvalita a přesnost pro profesionály

Naše řešení pro podlahové vytápění splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Precizní zpracování a použití materiálů odolných vůči vysokým teplotám a tlakům činí produkty Wigell oblíbenými mezi profesionály i investory.



Kompletní nabídka komponentů



V našem sortimentu najdete:

- Mosazné a nerezové rozdělovače Wiro, Wirox
- Mosazné a mosazné niklované ventily k rozdělovačům
- Mosazné, mosazné niklované a nerezové směšovací sady
- Montážní příslušenství - skříňky na rozdělovače, pohony, izolační folie, adaptéry
- Upevňovací systémy - klipy, sponky, navíječe
- Instalační komponenty - trubky, kalibrátory, nůžky




Zvolte osvědčená řešení

Systém podlahového vytápění Wigell je zárukou efektivního provozu, úspory energie a dlouhodobé spolehlivosti. Naše komponenty vyrábíme v Polsku, pečlivě dbáme na každý detail a podrobujeme je přísné kontrole kvality.

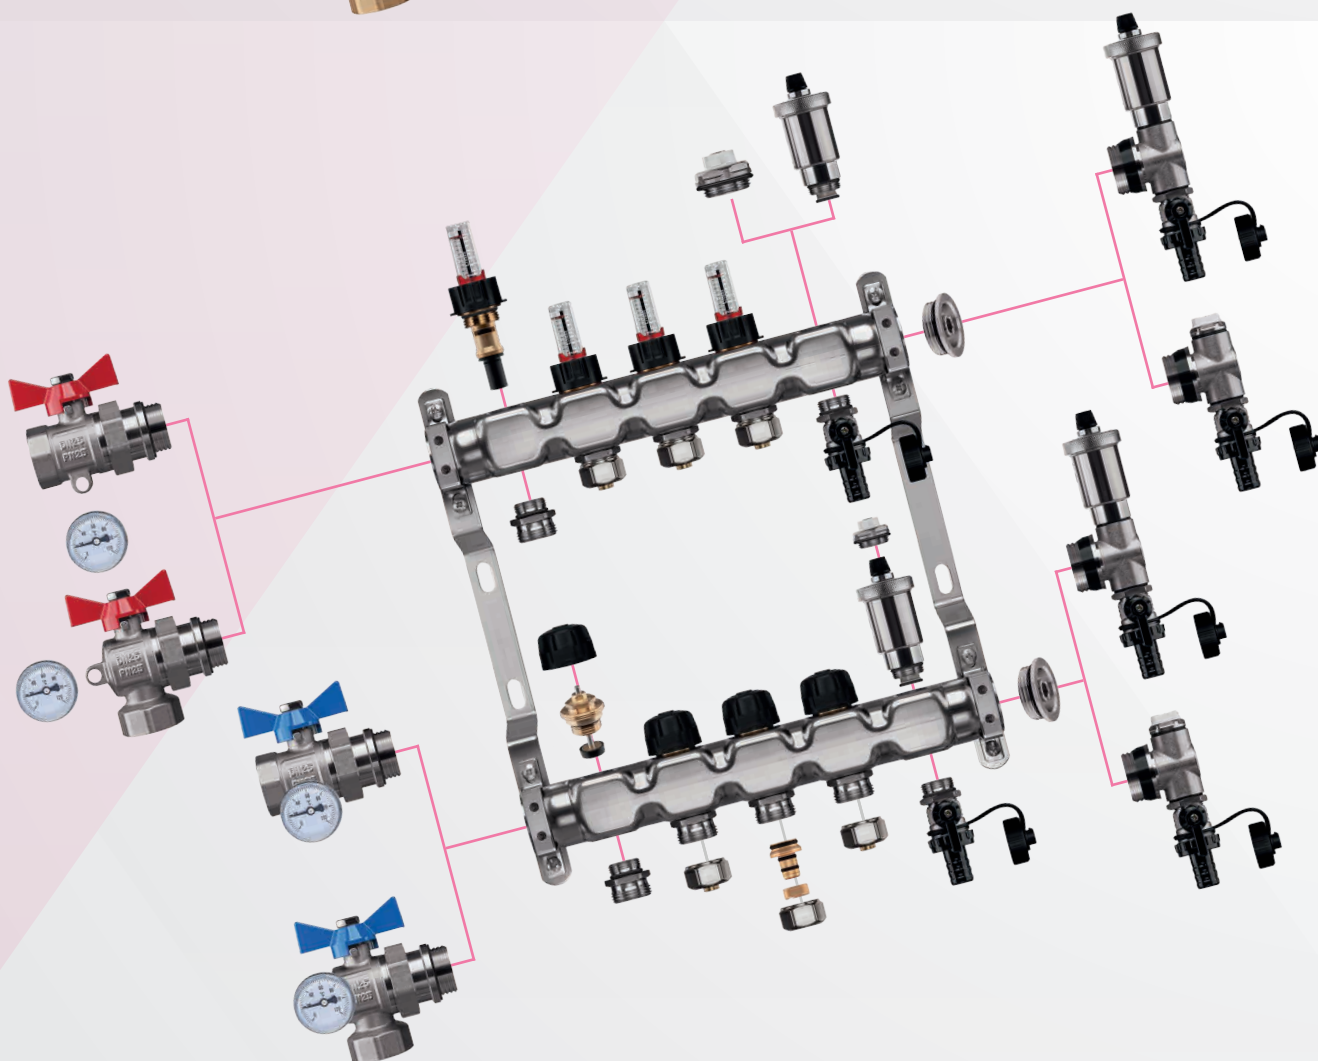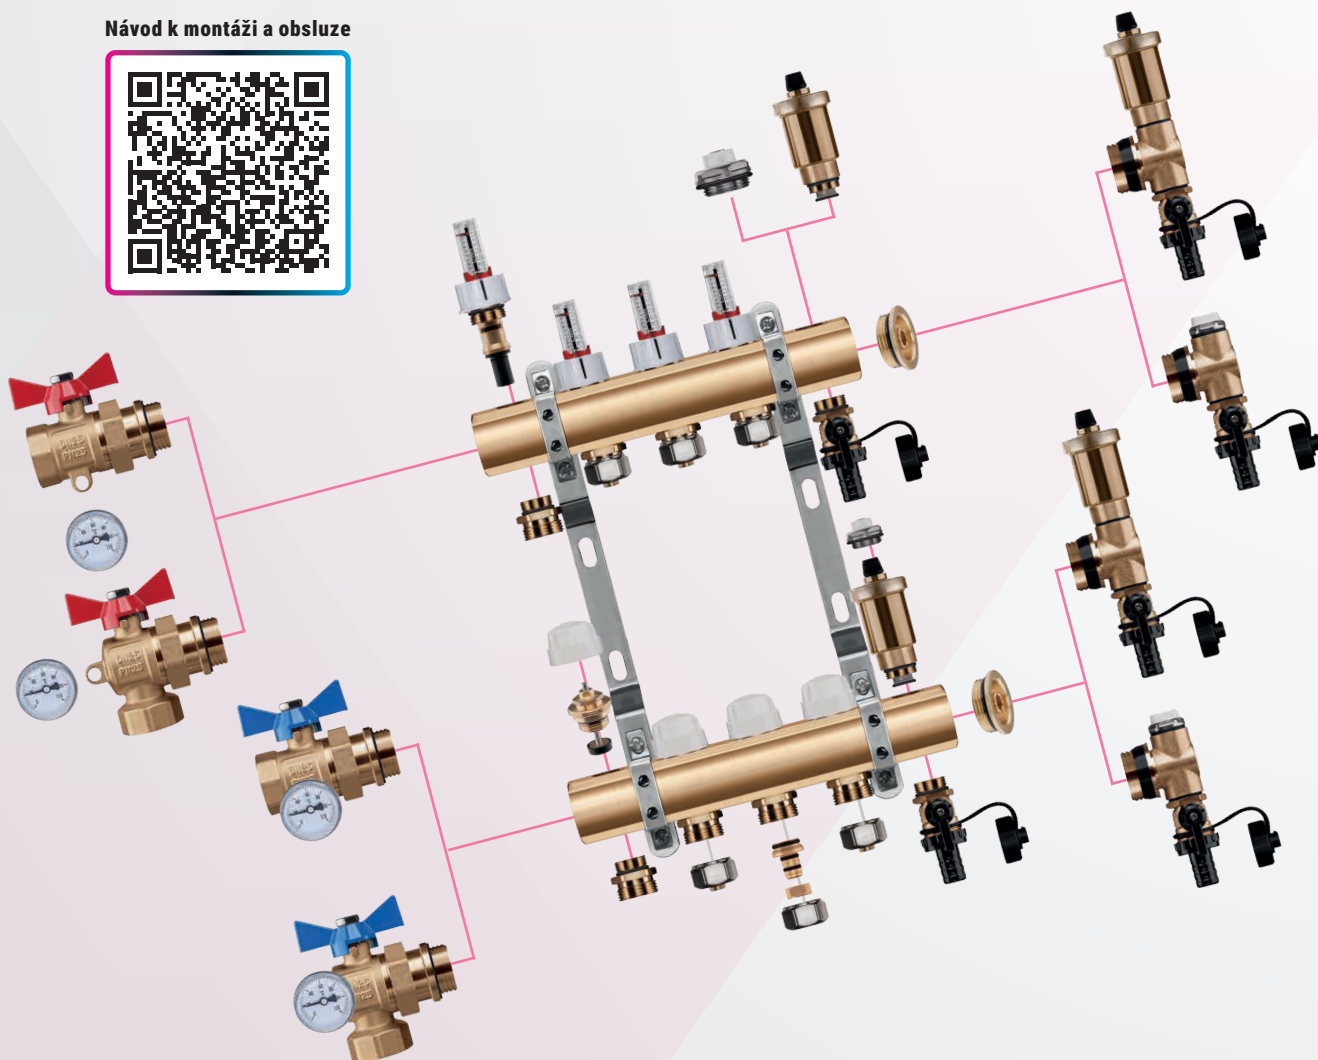

SKŘÍŇKA NA ROZDĚLOVAČE
PODOMÍTKOVÁ


- Materiál: Elektrolýzou pozinkovaný ocelový plech
- Nátěr: práškový
- Barva: bílá (RAL 9016)
- Záruka: 2 roky na produkt

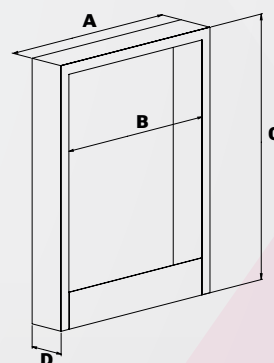

				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D		 W/H/D				
01.04101	5905997500364	SN/N01	385	355	580	120	4	-	-	-	-	-	3,8	1	400/620/135	4,6	56	1200/800/220	277,6			
01.04102	5905997500371	SN/N02	485	455	580	120	6	-	-	-	-	-	4,6	1	500/620/135	5,4	40	1200/800/220	236			
01.04103	5905997500388	SN/N03	615	585	580	120	8	4	-	-	-	-	5,4	1	630/620/135	6,3	33	1200/800/220	227,9			
01.04104	5905997500395	SN/N04	760	730	580	120	10	7	-	-	-	-	6,4	1	775/620/135	7,4	28	1200/800/220	227,2			
01.04105	5905997500401	SN/N05	845	815	580	120	12	8	-	-	-	-	7	1	1020/620/135	8	19	1200/800/220	172			
01.04106	5905997500418	SN/N06	1015	985	580	120	14	12	-	-	-	-	8	1	1035/620/135	9,5	18	1200/800/220	191			
01.04107	5905997500425	SN/N07	1125	1095	580	120	16	14	-	-	-	-	8,8	1	1140/620/135	10,4	17	1200/800/220	196,8			


SZAFKA ROZDZIELACZA
PODTYNKOWA, BIAŁA (RAL 9016)

- Materiál: Elektrolýzou pozinkovaný ocelový plech
- Nátěr: práškový
- Barva: bílá (RAL 9016)
- Záruka: 2 roky na produkt

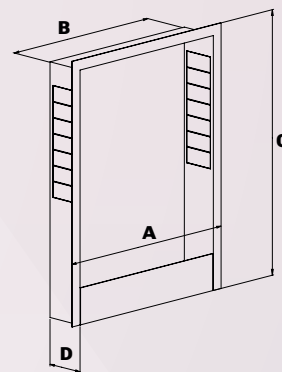


				mm										kg		mm		kg		mm		kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				W/H/D				W/H/D	
01.04201	5905997500432	SP/P01	385	335	575-665	110-175	4	-	-	-	-	-	3,8	1	400/620/135	4,6	56	1200/800/220	277,6			
01.04202	5905997500449	SP/P02	485	435	575-665	110-175	6	-	-	-	-	-	4,7	1	500/620/135	5,5	40	1200/800/220	240			
01.04203	5905997500456	SP/P03	615	565	575-665	110-175	8	4	-	-	-	-	5,6	1	630/620/135	6,5	33	1200/800/220	234,5			
01.04204	5905997500463	SP/P04	765	715	575-665	110-175	10	7	-	-	-	-	6,4	1	775/620/135	7,4	28	1200/800/220	227,2			
01.04205	5905997500470	SP/P05	845	795	575-665	110-175	12	8	-	-	-	-	7	1	1020/620/135	8	19	1200/800/220	172			
01.04206	5905997500487	SP/P06	1015	965	575-665	110-175	14	12	-	-	-	-	8,2	1	1035/620/135	9,7	18	1200/800/220	194,6			
01.04207	5905997500494	SP/P07	1135	1085	575-665	110-175	16	14	-	-	-	-	8,9	1	1140/620/135	10,5	17	1200/800/220	198,5			

-

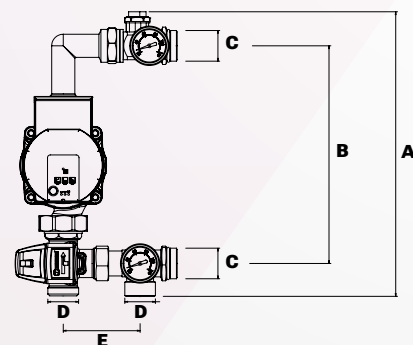[illegible]


-

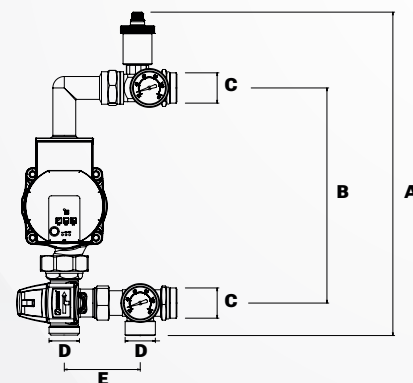[illegible]

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. NA KLÍČ TYP1



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

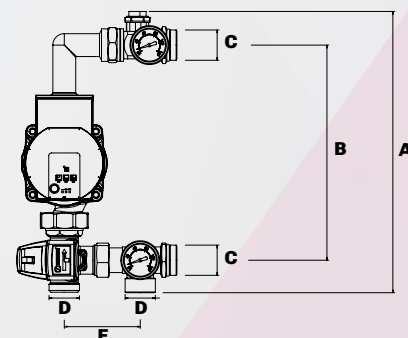


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.05107	5905997510400	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95		3,406	-	-	-	-

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. TYP1




- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

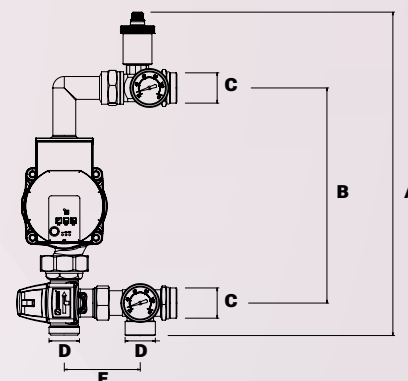


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.05112	5905997510417	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95		3,516	-	-	-	-

-

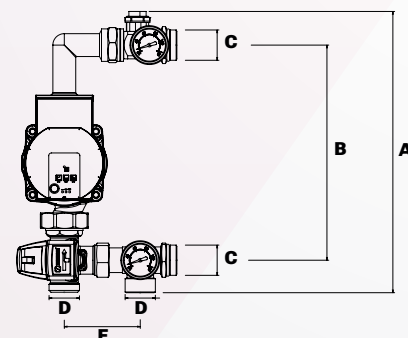[illegible]


- 

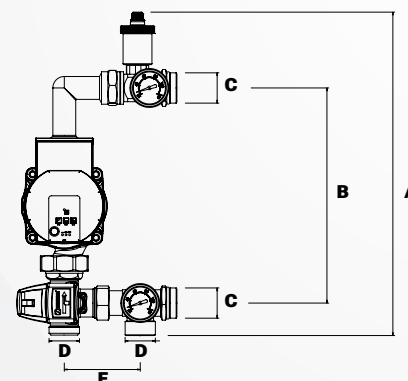[illegible]

**SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA
+ TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. NA KLÍČ TYP1**




- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

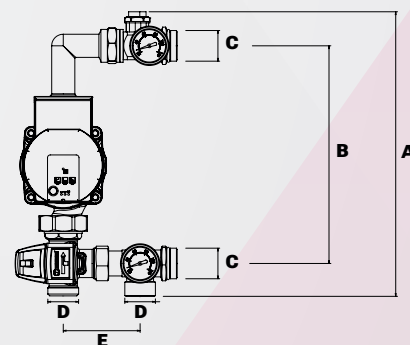[illegible]

**SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA
+ TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. TYP1**




- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

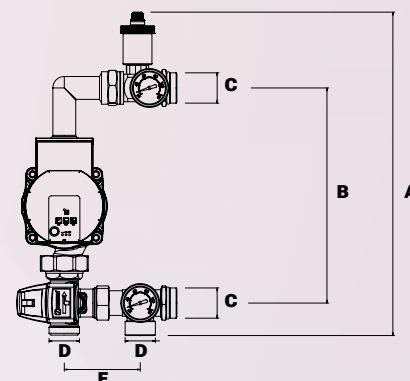[illegible]

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. NA KLÍČ TYP1



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

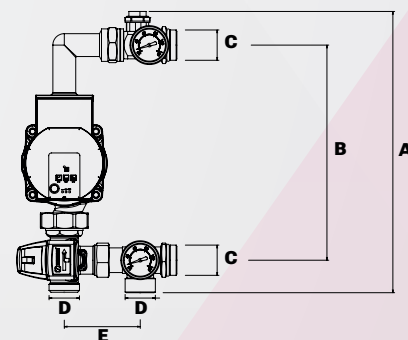


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05128	5905997510813	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	-	-

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. TYP1




- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

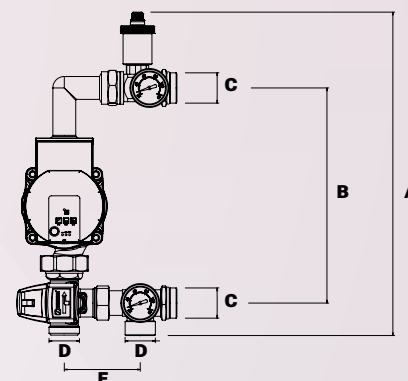


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05129	5905997510820	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-	-	-

MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumičím gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

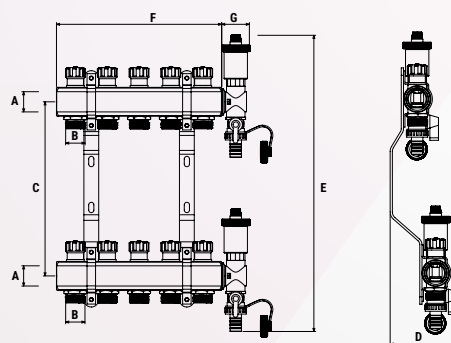


	品名				mm						kg			kg			kg			mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D		
01.0310401	5905997501989	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	99	40	-	1,84	1	205/390/95	2,10	14	400/500/600	30,24	100	1200/800/1100	229,60	
01.0310402	5905997501996	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	147	40	-	2,57	1	205/390/95	2,82	10	400/500/600	29,14	100	1200/800/1100	302,40	
01.0310403	5905997502009	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	195	40	-	3,10	1	205/390/95	3,35	8	400/500/600	27,70	100	1200/800/1100	355,00	
01.0310404	5905997502016	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	243	40	-	3,62	1	305/390/95	3,97	7	400/500/600	28,69	60	1200/800/1100	258,20	
01.0310405	5905997502023	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	291	40	-	4,15	1	305/390/95	4,50	6	400/500/600	27,88	60	1200/800/1100	289,76	
01.0310406	5905997502030	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	339	40	-	4,68	1	400/390/95	5,10	5	400/500/600	26,41	60	1200/800/1100	326,12	
01.0310407	5905997502047	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	387	40	-	5,20	1	400/390/95	5,63	5	400/500/600	29,04	60	1200/800/1100	357,68	
01.0310408	5905997502054	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	435	40	-	5,73	1	490/390/95	6,24	4	400/500/600	25,85	40	1200/800/1100	269,52	
01.0310409	5905997502061	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	483	40	-	6,25	1	490/390/95	6,76	4	400/500/600	27,96	40	1200/800/1100	290,56	
01.0310410	5905997502078	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	531	40	-	6,78	1	595/390/95	7,38	3	400/500/600	23,04	40	1200/800/1100	315,16	
01.0310411	5905997502085	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	579	40	-	7,31	1	595/390/95	7,91	3	400/500/600	24,62	40	1200/800/1100	336,20	
01.0310412	5905997502092	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	627	40	-	7,83	1	780/360/105	8,51	3	770/365/315	25,54	30	1200/800/1200	275,36	
01.0310413	5905997502108	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	8,36	1	780/360/105	9,04	3	770/365/315	27,11	30	1200/800/1200	291,14	
01.0310414	5905997502115	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	723	40	-	8,88	1	780/360/105	9,56	3	770/365/315	28,69	30	1200/800/1200	306,92	
01.0310415	5905997502122	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	771	40	-	9,41	1	980/360/105	10,31	3	980/360/315	30,93	20	1200/800/1200	226,18	
01.0310416	5905997505277	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	819	40	-	9,94	1	980/360/105	10,84	3	980/360/315	32,51	20	1200/800/1200	236,70	
01.0310417	5905997505284	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	867	40	-	10,46	1	980/360/105	11,36	2	980/360/210	22,72	20	1200/800/1200	247,22	

MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ WIRO




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumičím gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

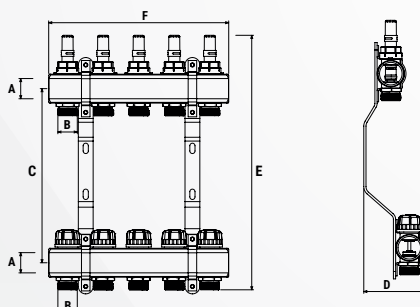


	品名		 mm									kg		 mm			kg		 mm			kg		 mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D		W/H/D			W/H/D							
01.0311501	5905997503495	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	99	-	-	1,18	1	205/380/95	1,43	15	400/500/600	22,40	100	1200/800/1100	163,30						
01.0311502	5905997503501	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	147	-	-	1,91	1	205/380/95	2,16	13	400/500/600	29,02	100	1200/800/1100	236,30						
01.0311503	5905997503518	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	195	-	-	2,43	1	205/380/95	2,68	10	400/500/600	27,73	100	1200/800/1100	288,30						
01.0311504	5905997503525	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	243	-	-	2,95	1	305/385/95	3,30	8	400/500/600	27,28	60	1200/800/1100	217,82						
01.0311505	5905997503532	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	291	-	-	3,47	1	305/385/95	3,82	7	400/500/600	27,62	60	1200/800/1100	249,02						
01.0311506	5905997503549	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	339	-	-	3,99	1	400/390/95	4,42	6	400/500/600	27,40	60	1200/800/1100	285,02						
01.0311507	5905997503556	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	387	-	-	4,51	1	400/390/95	4,94	5	400/500/600	25,59	60	1200/800/1100	316,22						
01.0311508	5905997503563	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	435	-	-	5,03	1	485/380/95	5,54	5	400/500/600	28,61	40	1200/800/1100	241,64						
01.0311509	5905997503570	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	483	-	-	5,55	1	485/380/95	6,06	4	400/500/600	25,14	40	1200/800/1100	262,44						
01.0311510	5905997503587	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	531	-	-	6,07	1	595/380/95	6,67	4	400/500/600	27,58	40	1200/800/1100	286,80						
01.0311511	5905997503594	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	579	-	-	6,59	1	595/380/95	7,19	3	400/500/600	22,47	40	1200/800/1100	307,60						
01.0311512	5905997503600	13	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	627	-	-	7,11	1	770/365/105	7,79	3	770/365/315	23,37	30	1200/800/1200	253,73						
01.0311513	5905997503617	14	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	675	-	-	7,63	1	770/365/105	8,31	3	770/365/315	24,93	30	1200/800/1200	269,33						
01.0311514	5905997503624	15	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	723	-	-	8,15	1	770/365/105	8,83	3	770/365/315	26,49	30	1200/800/1200	284,93						
01.0311515	5905997503631	16	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	771	-	-	8,67	1	980/360/105	9,57	3	980/360/315	28,71	20	1200/800/1200	211,40						
01.0311516	5905997503648	17	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	819	-	-	9,19	1	980/360/105	10,09	2	980/360/210	20,18	20	1200/800/1200	221,80						
01.0311517	5905997503655	18	G1"	3/4"	235/210	80/60	360	867	-	-	9,71	1	980/360/105	10,61	2	980/360/210	21,22	20	1200/800/1200	232,20						

MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

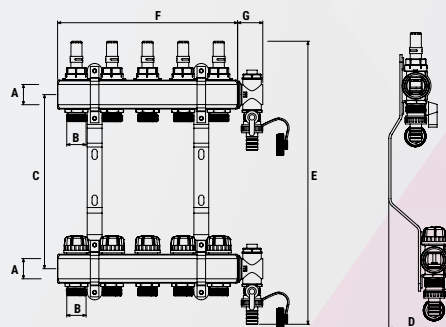


	品名		 mm								 kg	 mm								 kg	 mm								 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D			W/H/D				W/H/D								
01.0310701	5905997500159	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	99	35	-	1,62	1	205/380/95	1,87	15	400/500/600	29,00	100	1200/800/1100	207,30									
01.0310702	5905997500166	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	147	35	-	2,35	1	205/380/95	2,61	11	400/500/600	29,58	100	1200/800/1100	280,70									
01.0310703	5905997500173	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	195	35	-	2,87	1	205/380/95	3,13	9	400/500/600	29,04	100	1200/800/1100	332,70									
01.0310704	5905997500180	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	243	35	-	3,39	1	305/385/95	3,74	7	400/500/600	27,09	60	1200/800/1100	244,46									
01.0310705	5905997500197	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	291	35	-	3,91	1	305/385/95	4,26	6	400/500/600	26,47	60	1200/800/1100	275,66									
01.0310706	5905997500203	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	339	35	-	4,43	1	400/390/95	4,86	5	400/500/600	25,21	60	1200/800/1100	311,66									
01.0310707	5905997500210	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	387	35	-	4,95	1	400/390/95	5,38	5	400/500/600	27,81	60	1200/800/1100	342,86									
01.0310708	5905997500227	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	435	35	-	5,47	1	485/380/95	5,99	4	400/500/600	24,84	40	1200/800/1100	259,40									
01.0310709	5905997500234	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	483	35	-	5,99	1	485/380/95	6,51	4	400/500/600	26,92	40	1200/800/1100	280,20									
01.0310710	5905997500241	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	531	35	-	6,51	1	595/380/95	7,11	3	400/500/600	22,24	40	1200/800/1100	304,56									
01.0310711	5905997500258	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	579	35	-	7,03	1	595/380/95	7,63	3	400/500/600	23,80	40	1200/800/1100	325,36									
01.0310712	5905997500265	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	627	35	-	7,55	1	770/365/105	8,24	3	770/365/315	24,71	30	1200/800/1200	267,05									
01.0310713	5905997500272	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	-	8,07	1	770/365/105	8,76	3	770/365/315	26,27	30	1200/800/1200	282,65									
01.0310714	5905997500289	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	723	35	-	8,59	1	770/365/105	9,28	3	770/365/315	27,83	30	1200/800/1200	298,25									
01.0310715	5905997500296	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	771	35	-	9,11	1	980/360/105	10,01	2	980/360/210	20,03	20	1200/800/1200	220,28									
01.0310716	5905997500302	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	819	35	-	9,63	1	980/360/105	10,53	2	980/360/210	21,07	20	1200/800/1200	230,68									
01.0310717	5905997500319	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	867	35	-	10,15	1	980/360/105	11,05	2	980/360/210	22,11	20	1200/800/1200	241,08									




MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

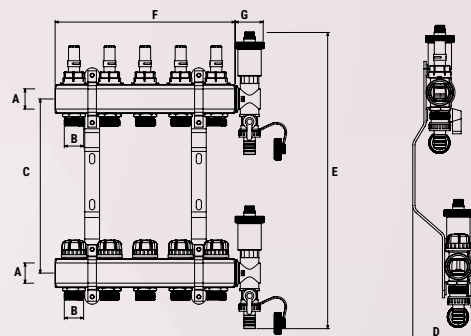


	Part Number	C	 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	 W/H/D		 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D	 W/H/D															
01.0310601	5905997502290	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	99	40	-	1,83	1	205/380/95	2,08	13	400/500/600	27,98	100	1200/800/1100	228,30												
01.0310602	5905997502306	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	147	40	-	2,56	1	205/380/95	2,81	10	400/500/600	29,03	100	1200/800/1100	301,30												
01.0310603	5905997502313	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	195	40	-	3,08	1	205/380/95	3,33	8	400/500/600	27,56	100	1200/800/1100	353,30												
01.0310604	5905997502320	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	243	40	-	3,60	1	305/385/95	3,95	7	400/500/600	28,53	60	1200/800/1100	256,82												
01.0310605	5905997502337	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	291	40	-	4,12	1	305/385/95	4,47	6	400/500/600	27,70	60	1200/800/1100	288,02												
01.0310606	5905997502344	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	339	40	-	4,64	1	400/390/95	5,07	5	400/500/600	26,24	60	1200/800/1100	324,02												
01.0310607	5905997502351	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	387	40	-	5,16	1	400/390/95	5,59	5	400/500/600	28,84	60	1200/800/1100	355,22												
01.0310608	5905997502368	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	435	40	-	5,68	1	485/380/95	6,19	4	400/500/600	25,66	40	1200/800/1100	267,64												
01.0310609	5905997502375	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	483	40	-	6,20	1	485/380/95	6,71	4	400/500/600	27,74	40	1200/800/1100	288,44												
01.0310610	5905997502382	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	531	40	-	6,72	1	595/380/95	7,32	3	400/500/600	22,86	40	1200/800/1100	312,80												
01.0310611	5905997502399	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	579	40	-	7,24	1	595/380/95	7,84	3	400/500/600	24,42	40	1200/800/1100	333,60												
01.0310612	5905997502405	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	627	40	-	7,76	1	770/365/105	8,44	3	770/365/315	25,32	30	1200/800/1200	273,23												
01.0310613	5905997502412	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	8,28	1	770/365/105	8,96	3	770/365/315	26,88	30	1200/800/1200	288,83												
01.0310614	5905997502429	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	723	40	-	8,80	1	770/365/105	9,48	3	770/365/315	28,44	30	1200/800/1200	304,43												
01.0310615	5905997502436	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	771	40	-	9,32	1	980/360/105	10,22	2	980/360/210	20,44	20	1200/800/1200	224,40												
01.0310616	5905997502443	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	819	40	-	9,84	1	980/360/105	10,74	2	980/360/210	21,48	20	1200/800/1200	234,80												
01.0310617	5905997502450	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	867	40	-	10,36	1	980/360/105	11,26	2	980/360/210	22,52	20	1200/800/1200	245,20												

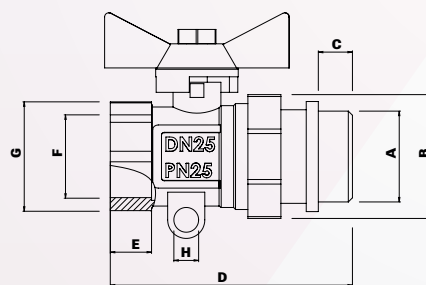[illegible][illegible]

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA + TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. NA KLÍČ TYP1



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

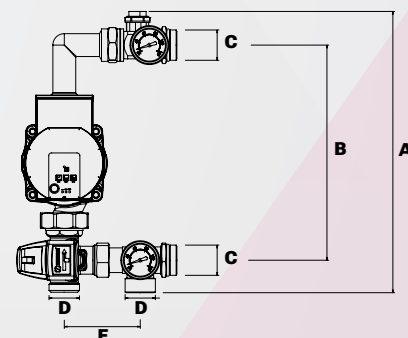


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.05109	5905997510431	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95		3,406	-	-	-	



SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO PARA + TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. TYP1



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

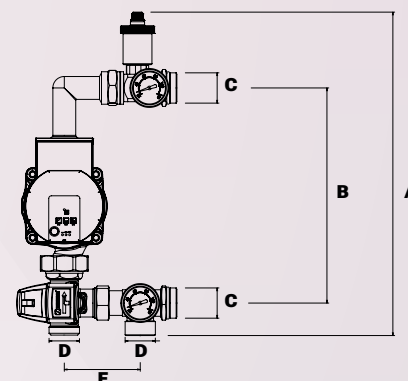


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.05108	5905997510424	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95		3,516	-	-	-	

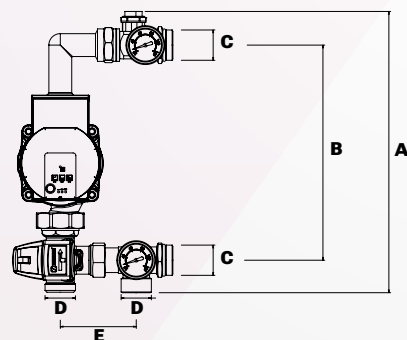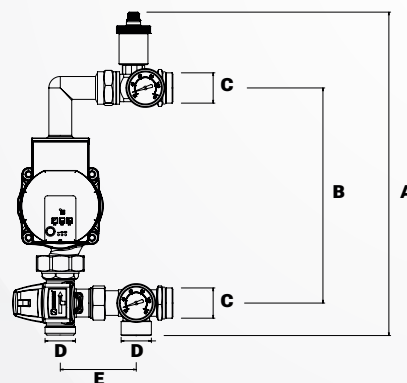[illegible][illegible]

**SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA
+ TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. NA KLÍČ TYP1**




- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek


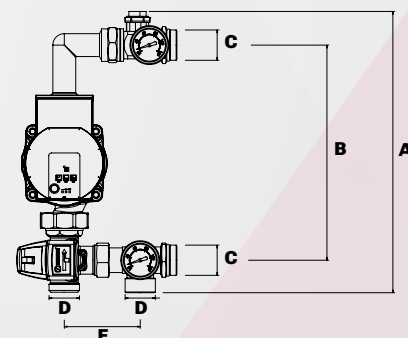
[illegible]

**SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA
+ TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. TYP1**



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

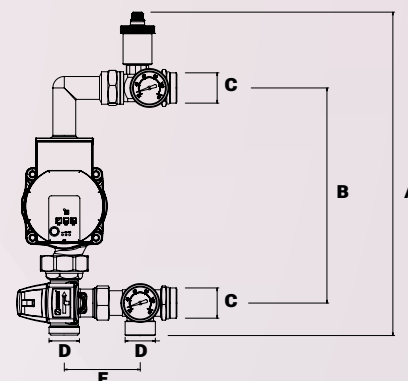
[illegible]

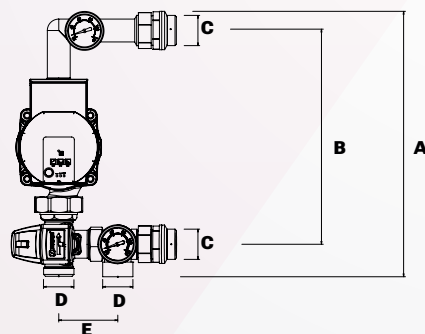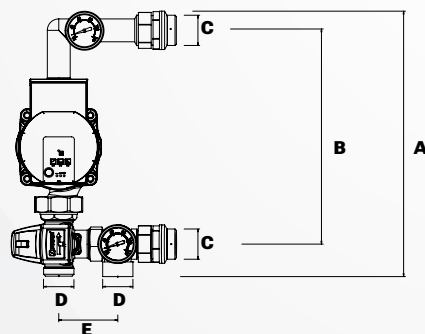Two industrial pressure transmitters are shown. The top one is a grey model with a black display screen and a pressure gauge on top. The bottom one is a black model with a smaller display screen and a pressure gauge on top. Both are connected to metal piping.[illegible][illegible]

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TŘÍCESTNÝ VENTIL ESBE 20-50 °C, KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

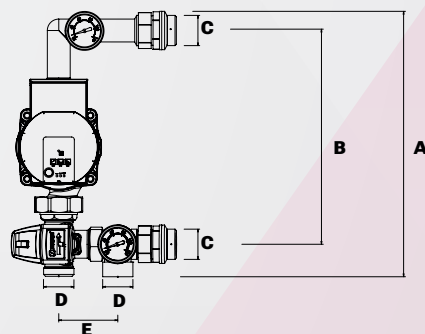


				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		mm	kg		mm	kg
																❖ W/H/D			❖ W/H/D	
01.05117	5905997510769	-		291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. NA KLÍČ TYP1



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

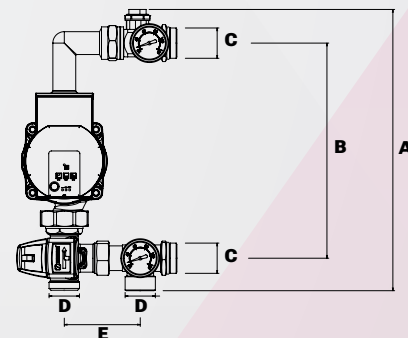


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05127	5905997510851	-	273	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,14	1	390/205/95	3,406	-	-	-	-	-

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO GRUNDFOS + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENT. TYP1



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

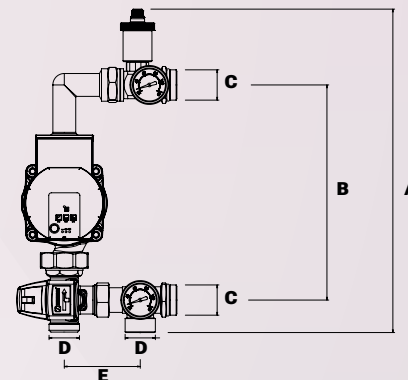


			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D	W/H/D			W/H/D	W/H/D	
01.05126	5905997510868	-	331	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,25	1	390/205/95	3,516	-	-	-	-	-

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WILO + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

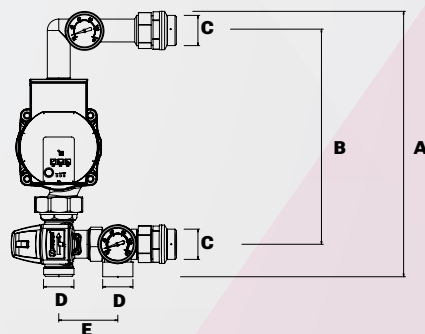


				mm										kg		mm	kg		mm	kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			 W/H/D			 W/H/D	
01.05120	5905997510899	-		291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-
		</																		

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO GRUNDFOS | + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 TYP2



- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

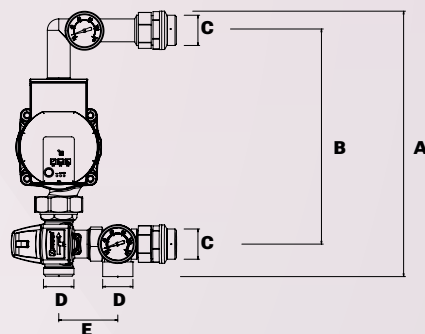


				A	B	C	D	E	mm				kg		mm		kg		mm		kg
									F	G	H	I	J			❖ W/H/D			❖ W/H/D		
01.05125	5905997510905	-		291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-	
																				</	

SMÍCHAVACÍ SADA MOSAZNÁ PONIKLOVANÁ, ČERPADLO WITA + TŘÍCESTNÝ VENTIL WIG1 20-50 °C, KVS 3,4 TYP2




- Materiál: Mosaz
- Provozní teplotní rozsah: 20-50 °C
- Provozní tlak [max]: dle systému až do 6 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek

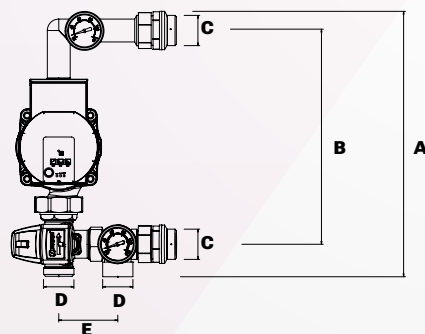


			mm											kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W/H/D			W/H/D						
01.05132	5905997510912	-	291	235/210	G1"	G1"	71	-	-	-	-	-	3,5	1	390/212/127	3,816	-	-	-	-	-	

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

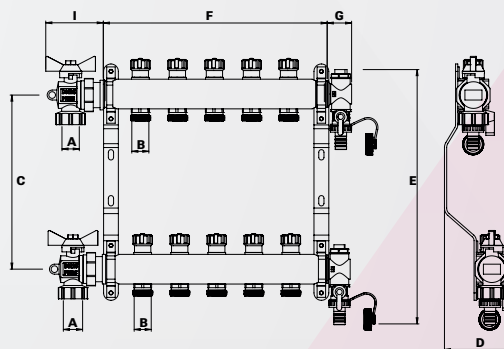


	品名	Ø	 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm		 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		÷ W/H/D	÷ W/H/D	÷ W/H/D		÷ W/H/D						
01.0322401	5905997506908	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	125	35	80	2,56	1	205/380/95	2,82	10	400/500/600	29,07	100	1200/800/1100	301,70		
01.0322402	5905997506915	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	175	35	80	2,98	1	305/385/95	3,33	9	400/500/600	30,87	60	1200/800/1100	219,80		
01.0322403	5905997506922	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	225	35	80	3,34	1	305/385/95	3,68	8	400/500/600	30,37	60	1200/800/1100	241,04		
01.0322404	5905997506939	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	275	35	80	3,71	1	305/385/95	4,06	7	400/500/600	29,32	60	1200/800/1100	263,60		
01.0322405	5905997506946	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	325	35	80	4,12	1	400x390x95	4,55	6	400/500/600	28,17	60	1200/800/1100	292,70		
01.0322406	5905997506953	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	375	35	80	4,50	1	400x390x95	4,93	5	400/500/600	25,54	60	1200/800/1100	315,62		
01.0322407	5905997506960	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	425	35	80	4,96	1	485/380/95	5,49	5	400/500/600	28,36	40	1200/800/1100	239,68		
01.0322408	5905997506977	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	475	35	80	5,28	1	485/380/95	5,81	5	400/500/600	29,97	40	1200/800/1100	252,56		
01.0322409	5905997506984	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	525	35	80	5,67	1	595/380/95	6,27	4	400/500/600	25,98	40	1200/800/1100	270,76		
01.0322410	5905997506991	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	575	35	80	6,03	1	595/380/95	6,63	4	400/500/600	27,40	40	1200/800/1100	285,00		
01.0322411	5905997507004	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	625	35	80	6,44	1	770/365/105	7,12	4	770x365x420	28,48	30	1200/800/1200	233,57		
01.0322412	5905997507011	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	675	35	80	6,84	1	770/365/105	7,52	4	770x365x420	30,08	30	1200/800/1200	245,63		
01.0322413	5905997507028	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	725	35	80	7,22	1	770/365/105	7,90	3	770x365x315	23,70	30	1200/800/1200	257,05		
01.0322414	5905997507035	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	775	35	80	7,62	1	980/360/105	8,52	3	980/360/315	25,55	20	1200/800/1200	190,30		
01.0322415	5905997507042	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	825	35	80	7,96	1	980/360/105	8,86	3	980/360/315	26,57	20	1200/800/1200	197,16		
01.0322416	5905997507059	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	875	35	80	8,38	1	980/360/105	9,28	3	980/360/315	27,84	20	1200/800/1200	205,62		
01.0322417	5905997507066	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	925	35	80	8,80	1	980/360/105	9,70	3	980/360/315	29,11	20	1200/800/1200	214,04		

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY PŘÍMÉ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

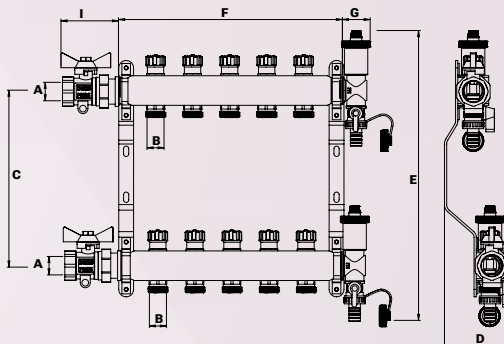


	Part Number	Ø			mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		÷ W/H/D			÷ W/H/D			÷ W/H/D						
01.0322501	5905997507073	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,66	1	205/380/95	2,92	10	400/500/600	30,07	100	1200/800/1100	311,70				
01.0322502	5905997507080	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,08	1	305/385/95	3,43	8	400/500/600	28,34	60	1200/800/1100	225,80				
01.0322503	5905997507097	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,44	1	305/385/95	3,78	7	400/500/600	27,39	60	1200/800/1100	247,04				
01.0322504	5905997507103	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,81	1	305/385/95	4,16	7	400/500/600	30,02	60	1200/800/1100	269,60				
01.0322505	5905997507110	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,22	1	400x390x95	4,65	6	400/500/600	28,77	60	1200/800/1100	298,70				
01.0322506	5905997507127	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,60	1	400x390x95	5,03	5	400/500/600	26,04	60	1200/800/1100	321,62				
01.0322507	5905997507134	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,06	1	485/380/95	5,59	5	400/500/600	28,86	40	1200/800/1100	243,68				
01.0322508	5905997507141	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,38	1	485/380/95	5,91	4	400/500/600	24,56	40	1200/800/1100	256,56				
01.0322509	5905997507158	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,77	1	595/380/95	6,37	4	400/500/600	26,38	40	1200/800/1100	274,76				
01.0322510	5905997507165	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,13	1	595/380/95	6,73	4	400/500/600	27,80	40	1200/800/1100	289,00				
01.0322511	5905997507172	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,54	1	770/365/105	7,22	4	770x365x420	28,88	30	1200/800/1200	236,57				
01.0322512	5905997507189	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	6,94	1	770/365/105	7,62	3	770x365x315	22,86	30	1200/800/1200	248,63				
01.0322513	5905997507196	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,32	1	770/365/105	8,00	3	770x365x315	24,00	30	1200/800/1200	260,05				
01.0322514	5905997507202	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,72	1	980/360/105	8,62	3	980/360/315	25,85	20	1200/800/1200	192,30				
01.0322515	5905997507219	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	8,06	1	980/360/105	8,96	3	980/360/315	26,87	20	1200/800/1200	199,16				
01.0322516	5905997507226	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,48	1	980/360/105	9,38	3	980/360/315	28,14	20	1200/800/1200	207,62				
01.0322517	5905997507233	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	8,90	1	980/360/105	9,80	3	980/360/315	29,41	20	1200/800/1200	216,04				

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

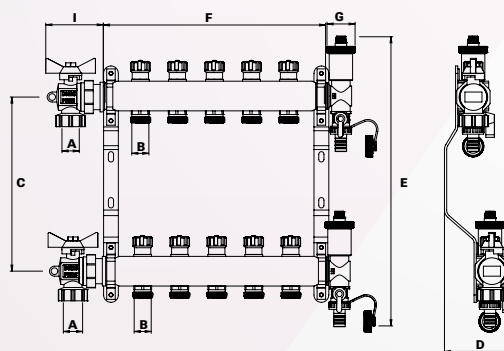


	品名		 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D									
01.0322601	5905997507240	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,77	1	205/380/95	3,02	9	400/500/600	28,11	100	1200/800/1100	322,30			
01.0322602	5905997507257	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,19	1	305/385/95	3,54	8	400/500/600	29,19	60	1200/800/1100	232,16			
01.0322603	5905997507264	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,54	1	305/385/95	3,89	7	400/500/600	28,13	60	1200/800/1100	253,40			
01.0322604	5905997507271	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,92	1	305/385/95	4,27	6	400/500/600	26,50	60	1200/800/1100	275,96			
01.0322605	5905997507288	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,32	1	400x390x95	4,75	6	400/500/600	29,41	60	1200/800/1100	305,06			
01.0322606	5905997507295	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,71	1	400x390x95	5,13	5	400/500/600	26,57	60	1200/800/1100	327,98			
01.0322607	5905997507301	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,17	1	485/380/95	5,70	5	400/500/600	29,39	40	1200/800/1100	247,92			
01.0322608	5905997507318	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,49	1	485/380/95	6,02	4	400/500/600	24,98	40	1200/800/1100	260,80			
01.0322609	5905997507325	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,88	1	595/380/95	6,48	4	400/500/600	26,80	40	1200/800/1100	279,00			
01.0322610	5905997507332	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,23	1	595/380/95	6,83	4	400/500/600	28,22	40	1200/800/1100	293,24			
01.0322611	5905997507349	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,64	1	770/365/105	7,33	4	770x365x420	29,30	30	1200/800/1200	239,75			
01.0322612	5905997507356	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	7,05	1	770/365/105	7,73	3	770x365x315	23,18	30	1200/800/1200	251,81			
01.0322613	5905997507363	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,43	1	770/365/105	8,11	3	770x365x315	24,32	30	1200/800/1200	263,23			
01.0322614	5905997507370	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,82	1	980/360/105	8,72	3	980/360/315	26,16	20	1200/800/1200	194,42			
01.0322615	5905997507387	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	8,16	1	980/360/105	9,06	3	980/360/315	27,19	20	1200/800/1200	201,28			
01.0322616	5905997507394	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,59	1	980/360/105	9,49	3	980/360/315	28,46	20	1200/800/1200	209,74			
01.0322617	5905997507400	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	9,01	1	980/360/105	9,91	3	980/360/315	29,72	20	1200/800/1200	218,16			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

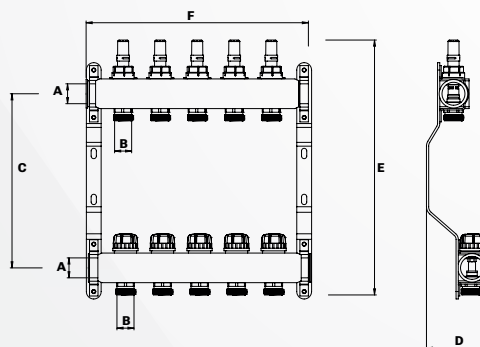


	Part Number	C	 mm									kg	 mm			kg	 mm			kg	 mm			kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	W/H/D		W/H/D	W/H/D	W/H/D		W/H/D							
01.0320601	5905997505109	2	G1"	3/4"	235/210	80/60		125		-	1,24	1	205/380/95	1,49	15	400/500/600	23,31	100	1200/800/1100	169,40				
01.0320602	5905997505116	3	G1"	3/4"	235/210	80/60		175		-	1,66	1	305/385/95	2,00	15	400/500/600	30,93	60	1200/800/1100	140,12				
01.0320603	5905997505123	4	G1"	3/4"	235/210	80/60		225		-	2,00	1	305/385/95	2,35	12	400/500/600	29,11	60	1200/800/1100	161,06				
01.0320604	5905997505130	5	G1"	3/4"	235/210	80/60		275		-	2,38	1	305/385/95	2,72	10	400/500/600	28,12	60	1200/800/1100	183,32				
01.0320605	5905997505147	6	G1"	3/4"	235/210	80/60		325		-	2,78	1	400x390x95	3,20	9	400/500/600	29,72	60	1200/800/1100	212,12				
01.0320606	5905997505154	7	G1"	3/4"	235/210	80/60		375		-	3,15	1	400x390x95	3,58	8	400/500/600	29,53	60	1200/800/1100	234,74				
01.0320607	5905997505161	8	G1"	3/4"	235/210	80/60		425		-	3,61	1	485/380/95	4,14	7	400/500/600	29,87	40	1200/800/1100	185,56				
01.0320608	5905997505178	9	G1"	3/4"	235/210	80/60		475		-	3,93	1	485/380/95	4,46	6	400/500/600	27,64	40	1200/800/1100	198,24				
01.0320609	5905997505185	10	G1"	3/4"	235/210	80/60		525		-	4,31	1	595/380/95	4,91	6	400/500/600	30,34	40	1200/800/1100	216,24				
01.0320610	5905997505192	11	G1"	3/4"	235/210	80/60		575		-	4,66	1	595/380/95	5,26	5	400/500/600	27,19	40	1200/800/1100	230,28				
01.0320611	5905997505208	12	G1"	3/4"	235/210	80/60		625		-	5,07	1	770/365/105	5,75	4	770x365x420	22,98	30	1200/800/1200	192,38				
01.0320612	5905997505215	13	G1"	3/4"	235/210	80/60		675		-	5,46	1	770/365/105	6,14	4	770x365x420	24,57	30	1200/800/1200	204,29				
01.0320613	5905997505222	14	G1"	3/4"	235/210	80/60		725		-	5,84	1	770/365/105	6,52	4	770x365x420	26,07	30	1200/800/1200	215,56				
01.0320614	5905997505239	15	G1"	3/4"	235/210	80/60		775		-	6,23	1	980/360/105	7,13	4	980/360/420	28,51	20	1200/800/1200	162,54				
01.0320615	5905997505246	16	G1"	3/4"	235/210	80/60		825		-	6,57	1	980/360/105	7,47	4	980/360/420	29,86	20	1200/800/1200	169,30				
01.0320616	5905997505253	17	G1"	3/4"	235/210	80/60		875		-	6,98	1	980/360/105	7,88	3	980/360/315	23,65	20	1200/800/1200	177,66				
01.0320617	5905997505260	18	G1"	3/4"	235/210	80/60		925		-	7,40	1	980/360/105	8,30	3	980/360/315	24,90	20	1200/800/1200	185,98				

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

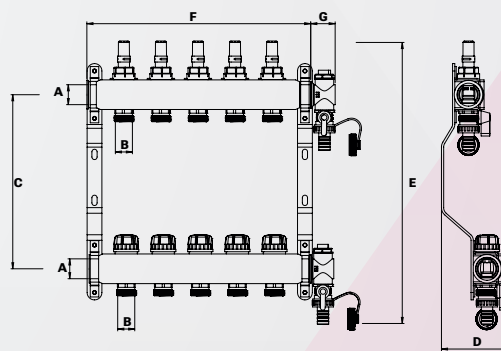


	品名	C	 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D									
01.0321801	5905997505888	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	-	1,68	1	205/380/95	1,94	15	400/500/600	29,96	100	1200/800/1100	213,70			
01.0321802	5905997505895	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	-	2,10	1	305/385/95	2,45	12	400/500/600	30,24	60	1200/800/1100	166,70			
01.0321803	5905997505901	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	-	2,45	1	305/385/95	2,79	10	400/500/600	28,84	60	1200/800/1100	187,64			
01.0321804	5905997505918	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	-	2,82	1	305/385/95	3,17	9	400/500/600	29,39	60	1200/800/1100	209,90			
01.0321805	5905997505925	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	-	3,22	1	400x390x95	3,65	8	400/500/600	30,06	60	1200/800/1100	238,70			
01.0321806	5905997505932	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	-	3,60	1	400x390x95	4,02	7	400/500/600	29,05	60	1200/800/1100	261,32			
01.0321807	5905997505949	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	-	4,05	1	485/380/95	4,58	6	400/500/600	28,39	40	1200/800/1100	203,28			
01.0321808	5905997505956	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	-	4,37	1	485/380/95	4,90	6	400/500/600	30,29	40	1200/800/1100	215,96			
01.0321809	5905997505963	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	-	4,75	1	595/380/95	5,35	5	400/500/600	27,65	40	1200/800/1100	233,96			
01.0321810	5905997505970	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	-	5,10	1	595/380/95	5,70	5	400/500/600	29,40	40	1200/800/1100	248,00			
01.0321811	5905997505987	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	-	5,51	1	770/365/105	6,19	4	770x365x420	25,66	30	1200/800/1200	205,67			
01.0321812	5905997505994	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	-	5,91	1	770/365/105	6,59	4	770x365x420	26,34	30	1200/800/1200	217,58			
01.0321813	5905997506007	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	-	6,28	1	770/365/105	6,96	4	770x365x420	27,85	30	1200/800/1200	228,85			
01.0321814	5905997506014	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	-	6,67	1	980/360/105	7,57	3	980/360/315	22,71	20	1200/800/1200	171,40			
01.0321815	5905997506021	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	-	7,01	1	980/360/105	7,91	3	980/360/315	23,72	20	1200/800/1200	178,16			
01.0321816	5905997506038	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	-	7,43	1	980/360/105	8,33	3	980/360/315	24,98	20	1200/800/1200	186,52			
01.0321817	5905997506045	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	-	7,84	1	980/360/105	8,74	3	980/360/315	26,23	20	1200/800/1200	194,84			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

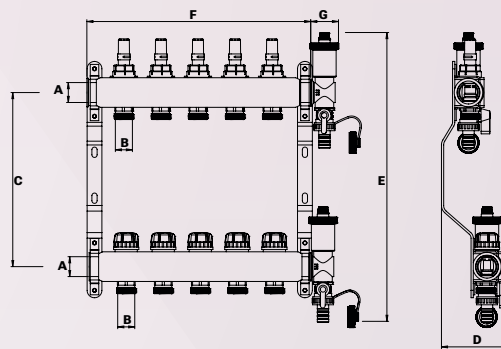


					mm						kg			mm	kg			mm	kg			mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D				
01.0321701	5905997505710	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	-	1,89	1	205/380/95	2,14	13	400/500/600	28,71	100	1200/800/1100	233,90			
01.0321702	5905997505727	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	-	2,30	1	305/385/95	2,65	11	400/500/600	30,02	60	1200/800/1100	178,82			
01.0321703	5905997505734	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	-	2,65	1	305/385/95	3,00	9	400/500/600	27,86	60	1200/800/1100	199,76			
01.0321704	5905997505741	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	-	3,02	1	305/385/95	3,37	8	400/500/600	27,84	60	1200/800/1100	222,02			
01.0321705	5905997505758	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	-	3,42	1	400x390x95	3,85	7	400/500/600	27,83	60	1200/800/1100	250,82			
01.0321706	5905997505765	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	-	3,80	1	400x390x95	4,22	6	400/500/600	26,24	60	1200/800/1100	273,44			
01.0321707	5905997505772	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	-	4,25	1	485/380/95	4,78	6	400/500/600	29,60	40	1200/800/1100	211,36			
01.0321708	5905997505789	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	-	4,57	1	485/380/95	5,10	5	400/500/600	26,41	40	1200/800/1100	224,04			
01.0321709	5905997505796	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	-	4,95	1	595/380/95	5,55	5	400/500/600	28,66	40	1200/800/1100	242,04			
01.0321710	5905997505802	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	-	5,30	1	595/380/95	5,90	4	400/500/600	24,51	40	1200/800/1100	256,08			
01.0321711	5905997505819	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	-	5,71	1	770/365/105	6,39	4	770x365x420	25,56	30	1200/800/1200	211,73			
01.0321712	5905997505826	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	6,11	1	770/365/105	6,79	4	770x365x420	27,15	30	1200/800/1200	223,64			
01.0321713	5905997505833	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	-	6,48	1	770/365/105	7,16	4	770x365x420	28,65	30	1200/800/1200	234,91			
01.0321714	5905997505840	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	-	6,87	1	980/360/105	7,77	3	980/360/315	23,32	20	1200/800/1200	175,44			
01.0321715	5905997505857	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	-	7,21	1	980/360/105	8,11	3	980/360/315	24,33	20	1200/800/1200	182,20			
01.0321716	5905997505864	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	-	7,63	1	980/360/105	8,53	3	980/360/315	25,58	20	1200/800/1200	190,56			
01.0321717	5905997505871	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	-	8,04	1	980/360/105	8,94	3	980/360/315	26,83	20	1200/800/1200	198,88			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ + KULOVÉ VENTILY PŘÍMÉ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

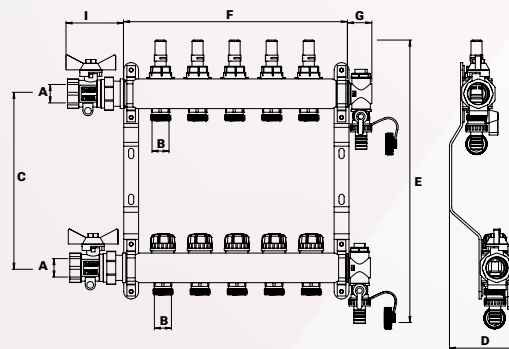


			 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D			W/H/D			W/H/D				W/H/D																		
01.0322101	5905997506052	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	80	2,44	1	205/380/95	2,69	10	400/500/600	27,81	100	1200/800/1100	289,10																						
01.0322102	5905997506069	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	80	2,85	1	305/385/95	3,20	9	400/500/600	29,69	60	1200/800/1100	211,94																						
01.0322103	5905997506076	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	80	3,20	1	305/385/95	3,55	8	400/500/600	29,28	60	1200/800/1100	232,88																						
01.0322104	5905997506083	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	80	3,57	1	305/385/95	3,92	7	400/500/600	28,33	60	1200/800/1100	255,14																						
01.0322105	5905997506090	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	80	3,97	1	400x390x95	4,40	6	400/500/600	27,29	60	1200/800/1100	283,94																						
01.0322106	5905997506106	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	80	4,35	1	400x390x95	4,78	6	400/500/600	29,56	60	1200/800/1100	306,56																						
01.0322107	5905997506113	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	80	4,81	1	485/380/95	5,34	5	400/500/600	27,58	40	1200/800/1100	233,44																						
01.0322108	5905997506120	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	80	5,12	1	485/380/95	5,65	5	400/500/600	29,17	40	1200/800/1100	246,12																						
01.0322109	5905997506137	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	80	5,50	1	595/380/95	6,10	4	400/500/600	25,31	40	1200/800/1100	264,12																						
01.0322110	5905997506144	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	80	5,85	1	595/380/95	6,45	4	400/500/600	26,72	40	1200/800/1100	278,16																						
01.0322111	5905997506151	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	80	6,26	1	770/365/105	6,94	4	770x365x420	27,77	30	1200/800/1200	228,29																						
01.0322112	5905997506168	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	80	6,66	1	770/365/105	7,34	3	770x365x315	22,02	30	1200/800/1200	240,20																						
01.0322113	5905997506175	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	80	7,03	1	770/365/105	7,72	3	770x365x315	23,15	30	1200/800/1200	251,47																						
01.0322114	5905997506182	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	80	7,42	1	980/360/105	8,32	3	980/360/315	24,97	20	1200/800/1200	186,48																						
01.0322115	5905997506199	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	80	7,76	1	980/360/105	8,66	3	980/360/315	25,99	20	1200/800/1200	193,24																						
01.0322116	5905997506205	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	80	8,18	1	980/360/105	9,08	3	980/360/315	27,24	20	1200/800/1200	201,60																						
01.0322117	5905997506212	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	80	8,60	1	980/360/105	9,50	3	980/360/315	28,49	20	1200/800/1200	209,92																						

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

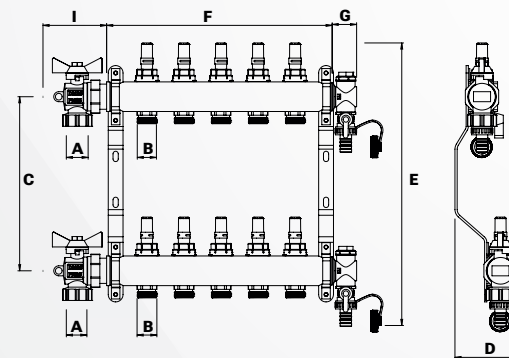


	品名	C	 mm								 kg	 mm			 kg	 mm			 kg	 mm			 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D	W/H/D	W/H/D									
01.0322201	5905997506564	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	80	2,54	1	205/380/95	2,80	10	400/500/600	28,87	100	1200/800/1100	299,70			
01.0322202	5905997506571	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	80	2,96	1	305/385/95	3,31	9	400/500/600	30,65	60	1200/800/1100	218,30			
01.0322203	5905997506588	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	80	3,31	1	305/385/95	3,65	8	400/500/600	30,13	60	1200/800/1100	239,24			
01.0322204	5905997506595	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	80	3,68	1	305/385/95	4,03	7	400/500/600	29,08	60	1200/800/1100	261,50			
01.0322205	5905997506601	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	80	4,08	1	400x390x95	4,51	6	400/500/600	27,93	60	1200/800/1100	290,30			
01.0322206	5905997506618	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	80	4,46	1	400x390x95	4,88	6	400/500/600	30,19	60	1200/800/1100	312,92			
01.0322207	5905997506625	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	80	4,91	1	485/380/95	5,44	5	400/500/600	28,11	40	1200/800/1100	237,68			
01.0322208	5905997506632	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	80	5,23	1	485/380/95	5,76	5	400/500/600	29,70	40	1200/800/1100	250,36			
01.0322209	5905997506649	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	80	5,61	1	595/380/95	6,21	4	400/500/600	25,74	40	1200/800/1100	268,36			
01.0322210	5905997506656	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	80	5,96	1	595/380/95	6,56	4	400/500/600	27,14	40	1200/800/1100	282,40			
01.0322211	5905997506663	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	80	6,37	1	770/365/105	7,05	4	770x365x420	28,20	30	1200/800/1200	231,47			
01.0322212	5905997506670	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	80	6,77	1	770/365/105	7,45	3	770x365x315	22,34	30	1200/800/1200	243,38			
01.0322213	5905997506687	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	80	7,14	1	770/365/105	7,82	3	770x365x315	23,46	30	1200/800/1200	254,65			
01.0322214	5905997506694	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	80	7,53	1	980/360/105	8,43	3	980/360/315	25,29	20	1200/800/1200	188,60			
01.0322215	5905997506700	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	80	7,87	1	980/360/105	8,77	3	980/360/315	26,30	20	1200/800/1200	195,36			
01.0322216	5905997506717	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	80	8,29	1	980/360/105	9,19	3	980/360/315	27,56	20	1200/800/1200	203,72			
01.0322217	5905997506724	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	80	8,70	1	980/360/105	9,60	3	980/360/315	28,81	20	1200/800/1200	212,04			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY PŘÍMÉ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

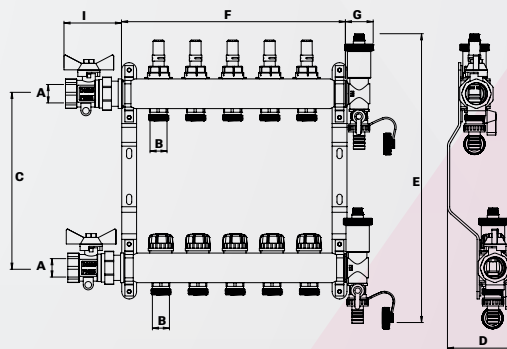


	Kód		 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg	 mm									 kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D			W/H/D			W/H/D				W/H/D			W/H/D															
01.0321901	5905997506397	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,64	1	205/380/95	2,89	10	400/500/600	29,83	100	1200/800/1100	309,30																						
01.0321902	5905997506403	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,05	1	305/385/95	3,40	8	400/500/600	28,11	60	1200/800/1100	224,06																						
01.0321903	5905997506410	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,40	1	305/385/95	3,75	7	400/500/600	27,15	60	1200/800/1100	245,00																						
01.0321904	5905997506427	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,77	1	305/385/95	4,12	7	400/500/600	29,75	60	1200/800/1100	267,26																						
01.0321905	5905997506434	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,17	1	400x390x95	4,60	6	400/500/600	28,51	60	1200/800/1100	296,06																						
01.0321906	5905997506441	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,55	1	400x390x95	4,98	5	400/500/600	25,79	60	1200/800/1100	318,68																						
01.0321907	5905997506458	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,01	1	485/380/95	5,54	5	400/500/600	28,59	40	1200/800/1100	241,52																						
01.0321908	5905997506465	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,33	1	485/380/95	5,86	5	400/500/600	30,18	40	1200/800/1100	254,20																						
01.0321909	5905997506472	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,71	1	595/380/95	6,31	4	400/500/600	26,12	40	1200/800/1100	272,20																						
01.0321910	5905997506489	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,06	1	595/380/95	6,66	4	400/500/600	27,52	40	1200/800/1100	286,24																						
01.0321911	5905997506496	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,46	1	770/365/105	7,15	4	770x365x420	28,58	30	1200/800/1200	234,35																						
01.0321912	5905997506502	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	6,86	1	770/365/105	7,54	3	770x365x315	22,63	30	1200/800/1200	246,26																						
01.0321913	5905997506519	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,24	1	770/365/105	7,92	3	770x365x315	23,75	30	1200/800/1200	257,53																						
01.0321914	5905997506526	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,63	1	980/360/105	8,53	3	980/360/315	25,58	20	1200/800/1200	190,52																						
01.0321915	5905997506533	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	7,96	1	980/360/105	8,86	3	980/360/315	26,59	20	1200/800/1200	197,28																						
01.0321916	5905997506540	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,38	1	980/360/105	9,28	3	980/360/315	27,85	20	1200/800/1200	205,64																						
01.0321917	5905997506557	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	8,80	1	980/360/105	9,70	3	980/360/315	29,09	20	1200/800/1200	213,96																						

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ



- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

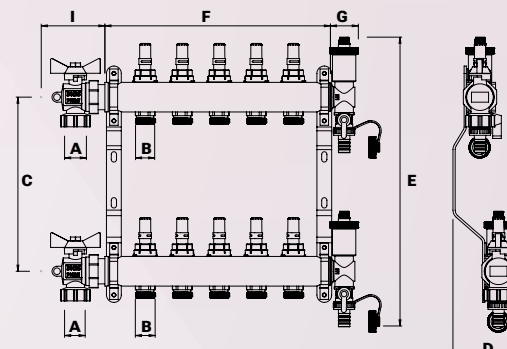


	Kód				mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				÷ W/H/D				÷ W/H/D				÷ W/H/D		
01.0322001	5905997506229	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	80	2,75	1	205/380/95	3,00	9	400/500/600	27,89	100	1200/800/1100	319,90				
01.0322002	5905997506236	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	80	3,16	1	305/385/95	3,51	8	400/500/600	28,96	60	1200/800/1100	230,42				
01.0322003	5905997506243	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	80	3,51	1	305/385/95	3,86	7	400/500/600	27,89	60	1200/800/1100	251,36				
01.0322004	5905997506250	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	80	3,88	1	305/385/95	4,23	7	400/500/600	30,49	60	1200/800/1100	273,62				
01.0322005	5905997506267	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	80	4,28	1	400x390x95	4,71	6	400/500/600	29,14	60	1200/800/1100	302,42				
01.0322006	5905997506274	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	80	4,66	1	400x390x95	5,08	5	400/500/600	26,32	60	1200/800/1100	325,04				
01.0322007	5905997506281	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	80	5,11	1	485/380/95	5,64	5	400/500/600	29,12	40	1200/800/1100	245,76				
01.0322008	5905997506298	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	80	5,43	1	485/380/95	5,96	4	400/500/600	24,74	40	1200/800/1100	258,44				
01.0322009	5905997506304	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	80	5,81	1	595/380/95	6,41	4	400/500/600	26,54	40	1200/800/1100	276,44				
01.0322010	5905997506311	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	80	6,16	1	595/380/95	6,76	4	400/500/600	27,95	40	1200/800/1100	290,48				
01.0322011	5905997506328	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	80	6,57	1	770/365/105	7,25	4	770x365x420	29,00	30	1200/800/1200	237,53				
01.0322012	5905997506335	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	80	6,97	1	770/365/105	7,65	3	770x365x315	22,94	30	1200/800/1200	249,44				
01.0322013	5905997506342	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	80	7,34	1	770/365/105	8,02	3	770x365x315	24,07	30	1200/800/1200	260,71				
01.0322014	5905997506359	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	80	7,73	1	980/360/105	8,63	3	980/360/315	25,90	20	1200/800/1200	192,64				
01.0322015	5905997506366	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	80	8,07	1	980/360/105	8,97	3	980/360/315	26,91	20	1200/800/1200	199,40				
01.0322016	5905997506373	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	80	8,49	1	980/360/105	9,39	3	980/360/315	28,16	20	1200/800/1200	207,76				
01.0322017	5905997506380	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	80	8,90	1	980/360/105	9,80	3	980/360/315	29,41	20	1200/800/1200	216,08				

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumičím gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

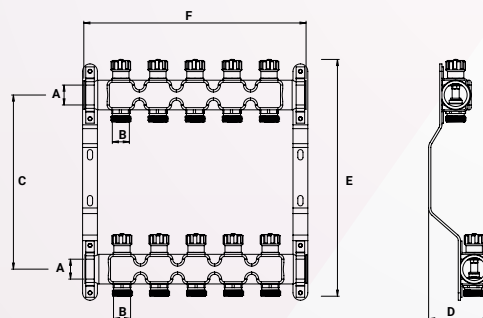


	品名				mm							kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D				W/H/D				W/H/D		
01.0320001	5905997503662	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	150			0,64	1	205/380/95	0,91	15	400x500x600	14,55	100	1200/800/1100	111,00				
01.0320002	5905997503679	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	200			0,93	1	305/385/95	1,27	10	400x500x600	13,55	60	1200/800/1100	95,90				
01.0320003	5905997503686	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	250			1,22	1	305/385/95	1,56	10	400x500x600	16,46	60	1200/800/1100	113,36				
01.0320004	5905997503693	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	300			1,52	1	305/385/95	1,85	8	400x500x600	15,70	60	1200/800/1100	131,00				
01.0320005	5905997503709	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	350			1,81	1	400x390x95	2,25	8	400x500x600	18,90	60	1200/800/1100	155,03				
01.0320006	5905997503716	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	400			2,10	1	400x390x95	2,54	6	400x500x600	16,16	60	1200/800/1100	172,58				
01.0320007	5905997503723	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	450			2,40	1	485/380/95	2,93	6	400x500x600	18,45	40	1200/800/1100	137,00				
01.0320008	5905997503730	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	500			2,69	1	485/380/95	3,22	5	400x500x600	16,99	40	1200/800/1100	148,68				
01.0320009	5905997503747	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	550			2,97	1	595/380/95	3,58	5	400x500x600	18,80	40	1200/800/1100	163,18				
01.0320010	5905997503754	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	600			3,26	1	595/380/95	3,87	4	400x500x600	16,38	40	1200/800/1100	174,80				
01.0320011	5905997503761	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	330	650			3,55	1	770/365/105	4,22	4	770x365x420	16,89	30	1200/800/1200	146,66				

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumičím gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

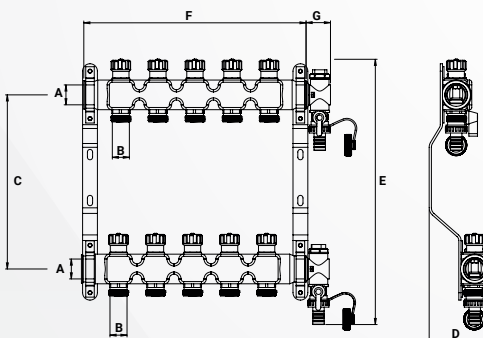


	品名	C	 mmkg									 mmkg			 mmkg			mmkg		
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
01.0320201	5905997503778	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	150	35	-	1,09	1	205/380/95	1,35	15	400/500/600	21,21	100	1200/800/1100	155,40
01.0320202	5905997503785	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	200	35	-	1,38	1	305/385/95	1,71	10	400/500/600	17,99	60	1200/800/1100	122,54
01.0320203	5905997503792	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	250	35	-	1,67	1	305/385/95	2,00	10	400/500/600	20,90	60	1200/800/1100	140,00
01.0320204	5905997503808	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	300	35	-	1,96	1	305/385/95	2,29	8	400/500/600	19,25	60	1200/800/1100	157,64
01.0320205	5905997503815	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	350	35	-	2,25	1	400x390x95	2,69	8	400/500/600	22,46	60	1200/800/1100	181,67
01.0320206	5905997503822	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	400	35	-	2,54	1	400x390x95	2,99	6	400/500/600	18,82	60	1200/800/1100	199,22
01.0320207	5905997503839	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	450	35	-	2,84	1	485/380/95	3,37	6	400/500/600	21,11	40	1200/800/1100	154,76
01.0320208	5905997503846	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	500	35	-	3,13	1	485/380/95	3,66	5	400/500/600	19,21	40	1200/800/1100	166,44
01.0320209	5905997503853	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	550	35	-	3,41	1	595/380/95	4,02	5	400/500/600	21,02	40	1200/800/1100	180,94
01.0320210	5905997503860	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	600	35	-	3,70	1	595/380/95	4,31	4	400/500/600	18,16	40	1200/800/1100	192,56
01.0320211	5905997503877	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	650	35	-	3,99	1	770/365/105	4,67	4	770x365x420	18,66	30	1200/800/1200	159,98

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ

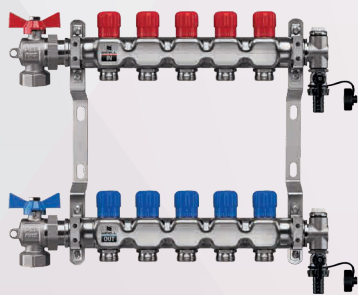


- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

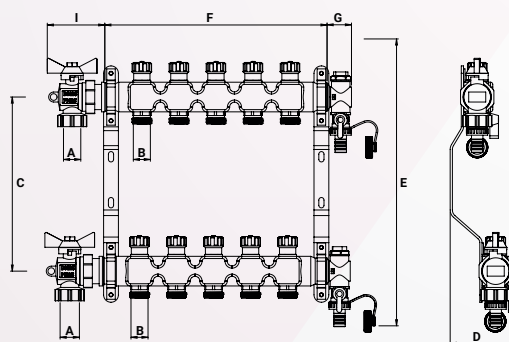


	品名	C			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg		W/H/D	kg	W/H/D		kg	W/H/D	kg				
01.0321001	5905997504119	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	150	35	80	1,94	1	205/380/95	2,21	13	400/500/600	29,58	100	1200/800/1100	240,60			
01.0321002	5905997504126	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	200	35	80	2,23	1	305/385/95	2,56	10	400/500/600	26,51	60	1200/800/1100	173,66			
01.0321003	5905997504133	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	250	35	80	2,52	1	305/385/95	2,85	10	400/500/600	29,42	60	1200/800/1100	191,12			
01.0321004	5905997504140	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	300	35	80	2,81	1	305/385/95	3,15	8	400/500/600	26,07	60	1200/800/1100	208,76			
01.0321005	5905997504157	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	350	35	80	3,10	1	400x390x95	3,55	8	400/500/600	29,27	60	1200/800/1100	232,79			
01.0321006	5905997504164	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	400	35	80	3,40	1	400x390x95	3,84	6	400/500/600	23,93	60	1200/800/1100	250,34			
01.0321007	5905997504171	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	450	35	80	3,69	1	485/380/95	4,22	6	400/500/600	26,23	40	1200/800/1100	188,84			
01.0321008	5905997504188	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	500	35	80	3,98	1	485/380/95	4,51	5	400/500/600	23,47	40	1200/800/1100	200,52			
01.0321009	5905997504195	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	550	35	80	4,26	1	595/380/95	4,88	5	400/500/600	25,28	40	1200/800/1100	215,02			
01.0321010	5905997504201	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	600	35	80	4,55	1	595/380/95	5,17	4	400/500/600	21,56	40	1200/800/1100	226,64			
01.0321011	5905997504218	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	365	650	35	80	4,85	1	770/365/105	5,52	4	770x365x420	22,07	30	1200/800/1200	185,54			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY PŘÍMÉ

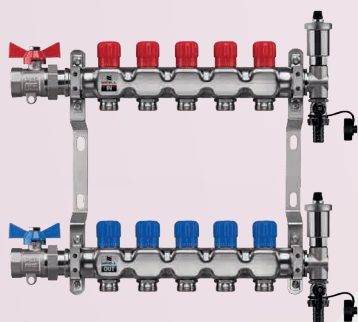


- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

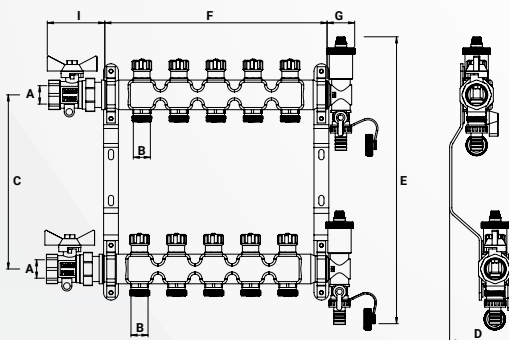


	Part Number	Ø			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D				W/H/D				W/H/D	
01.0321301	5905997504225	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,03	1	205/380/95	2,29	12	400/500/600	28,40	100	1200/800/1100	249,20			
01.0321302	5905997504232	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	2,32	1	305/385/95	2,65	10	400/500/600	27,37	60	1200/800/1100	178,82			
01.0321303	5905997504249	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	2,61	1	305/385/95	2,94	9	400/500/600	27,34	60	1200/800/1100	196,28			
01.0321304	5905997504256	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	2,90	1	305/385/95	3,23	8	400/500/600	26,76	60	1200/800/1100	213,92			
01.0321305	5905997504263	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	3,19	1	400x390x95	3,63	8	400/500/600	29,96	60	1200/800/1100	237,95			
01.0321306	5905997504270	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	3,48	1	400x390x95	3,93	6	400/500/600	24,45	60	1200/800/1100	255,50			
01.0321307	5905997504287	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	3,78	1	485/380/95	4,31	6	400/500/600	26,74	40	1200/800/1100	192,28			
01.0321308	5905997504294	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	4,07	1	485/380/95	4,60	5	400/500/600	23,90	40	1200/800/1100	203,96			
01.0321309	5905997504300	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	4,35	1	595/380/95	4,96	5	400/500/600	25,71	40	1200/800/1100	218,46			
01.0321310	5905997504317	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	4,64	1	595/380/95	5,25	4	400/500/600	21,91	40	1200/800/1100	230,08			
01.0321311	5905997504324	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	4,93	1	770/365/105	5,60	4	770x365x420	22,42	30	1200/800/1200	188,12			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ MANUÁLNÍ + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ

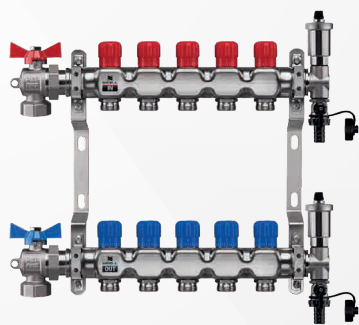


- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

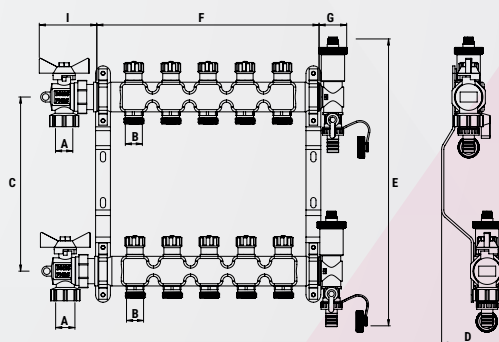


	Part Number	QTY			mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg		W/H/D	kg	W/H/D		kg	W/H/D	kg				
01.0321401	5905997504331	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,13	1	205/380/95	2,40	12	400/500/600	29,70	100	1200/800/1100	260,00			
01.0321402	5905997504348	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	2,42	1	305/385/95	2,76	10	400/500/600	28,45	60	1200/800/1100	185,30			
01.0321403	5905997504355	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	2,71	1	305/385/95	3,05	9	400/500/600	28,31	60	1200/800/1100	202,76			
01.0321404	5905997504362	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	3,01	1	305/385/95	3,34	8	400/500/600	27,62	60	1200/800/1100	220,40			
01.0321405	5905997504379	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	3,30	1	400x390x95	3,74	7	400/500/600	27,08	60	1200/800/1100	244,43			
01.0321406	5905997504386	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	3,59	1	400x390x95	4,03	6	400/500/600	25,10	60	1200/800/1100	261,98			
01.0321407	5905997504393	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	3,89	1	485/380/95	4,42	6	400/500/600	27,39	40	1200/800/1100	196,60			
01.0321408	5905997504409	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	4,18	1	485/380/95	4,71	5	400/500/600	24,44	40	1200/800/1100	208,28			
01.0321409	5905997504416	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	4,46	1	595/380/95	5,07	5	400/500/600	26,25	40	1200/800/1100	222,78			
01.0321410	5905997504423	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	4,75	1	595/380/95	5,36	4	400/500/600	22,34	40	1200/800/1100	234,40			
01.0321411	5905997504430	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	5,04	1	770/365/105	5,71	4	770x365x420	22,85	30	1200/800/1200	191,36			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

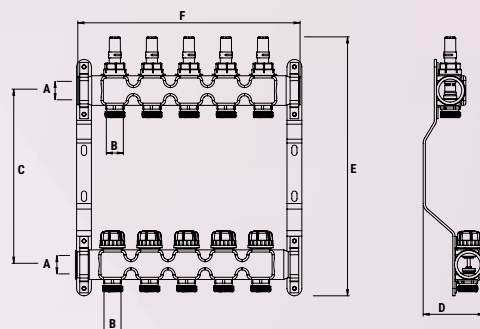


					mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg	
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D			W/H/D			W/H/D			W/H/D		
01.0320501	5905997504652	2	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	150	-	-	1,24	1	205/380/95	1,51	15	400/500/600	23,52	100	1200/800/1100	170,80				
01.0320502	5905997504669	3	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	200	-	-	1,59	1	305/385/95	1,93	10	400/500/600	20,16	60	1200/800/1100	135,56				
01.0320503	5905997504676	4	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	250	-	-	1,95	1	305/385/95	2,28	10	400/500/600	23,72	60	1200/800/1100	156,92				
01.0320504	5905997504683	5	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	300	-	-	2,31	1	305/385/95	2,64	8	400/500/600	22,05	60	1200/800/1100	178,64				
01.0320505	5905997504690	6	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	350	-	-	2,66	1	400x390x95	3,11	8	400/500/600	25,76	60	1200/800/1100	206,42				
01.0320506	5905997504706	7	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	400	-	-	3,00	1	400x390x95	3,45	6	400/500/600	21,57	60	1200/800/1100	226,70				
01.0320507	5905997504713	8	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	450	-	-	3,39	1	485/380/95	3,92	6	400/500/600	24,41	40	1200/800/1100	176,72				
01.0320508	5905997504720	9	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	500	-	-	3,75	1	485/380/95	4,28	5	400/500/600	22,28	40	1200/800/1100	191,04				
01.0320509	5905997504737	10	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	550	-	-	4,08	1	595/380/95	4,70	5	400/500/600	24,38	40	1200/800/1100	207,80				
01.0320510	5905997504744	11	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	600	-	-	4,43	1	595/380/95	5,05	4	400/500/600	21,09	40	1200/800/1100	221,88				
01.0320511	5905997504751	12	G1"	3/4"	235/210	80/60	355	650	-	-	4,79	1	770/365/105	5,47	4	770x365x420	21,86	30	1200/800/1200	183,95				

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO + T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

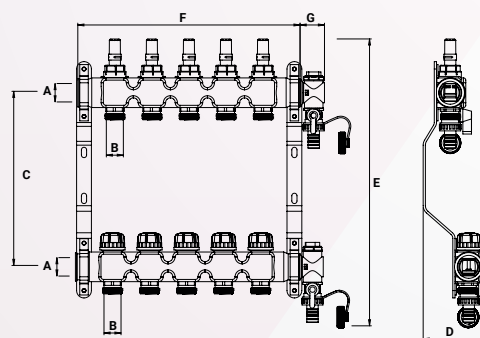


					mm						kg		mm		kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	I				W/H/D				W/H/D				W/H/D	
01.0320401	5905997500654	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	150	35	-	1,69	1	205/380/95	1,95	14	400/500/600	28,23	100	1200/800/1100	215,20			
01.0320402	5905997500661	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	200	35	-	2,04	1	305/385/95	2,37	10	400/500/600	24,60	60	1200/800/1100	162,20			
01.0320403	5905997500678	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	250	35	-	2,39	1	305/385/95	2,73	10	400/500/600	28,16	60	1200/800/1100	183,56			
01.0320404	5905997500685	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	300	35	-	2,76	1	305/385/95	3,09	8	400/500/600	25,60	60	1200/800/1100	205,28			
01.0320405	5905997500692	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	350	35	-	3,11	1	400x390x95	3,55	8	400/500/600	29,31	60	1200/800/1100	233,06			
01.0320406	5905997500708	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	400	35	-	3,45	1	400x390x95	3,89	6	400/500/600	24,23	60	1200/800/1100	253,34			
01.0320407	5905997500715	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	450	35	-	3,83	1	485/380/95	4,36	6	400/500/600	27,07	40	1200/800/1100	194,48			
01.0320408	5905997500722	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	500	35	-	4,19	1	485/380/95	4,72	5	400/500/600	24,50	40	1200/800/1100	208,80			
01.0320409	5905997500739	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	550	35	-	4,53	1	595/380/95	5,14	5	400/500/600	26,60	40	1200/800/1100	225,56			
01.0320410	5905997500746	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	600	35	-	4,88	1	595/380/95	5,49	4	400/500/600	22,86	40	1200/800/1100	239,64			
01.0320411	5905997500753	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	650	35	-	5,24	1	770/365/105	5,91	4	770x365x420	23,64	30	1200/800/1200	197,27			

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO + T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM




- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

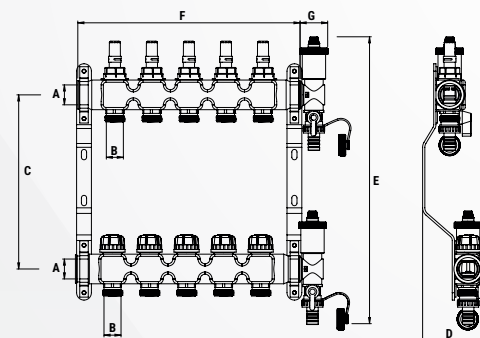


	Part Number	QTY	 mm kg									 mm kg			 mm kg			 mm kg		
			A	B	C	D	E	F	G	I	kg	W/H/D	kg	W/H/D	kg	W/H/D	kg			
01.0320301	5905997504072	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	-	1,88	1	205/380/95	2,15	13	400/500/600	28,80	100	1200/800/1100	234,60
01.0320302	5905997504447	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	-	2,23	1	305/385/95	2,56	10	400/500/600	26,54	60	1200/800/1100	173,84
01.0320303	5905997504454	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	-	2,59	1	305/385/95	2,92	10	400/500/600	30,10	60	1200/800/1100	195,20
01.0320304	5905997504461	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	-	2,95	1	305/385/95	3,28	8	400/500/600	27,16	60	1200/800/1100	216,92
01.0320305	5905997504478	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	-	3,30	1	400x390x95	3,75	7	400/500/600	27,12	60	1200/800/1100	244,70
01.0320306	5905997504485	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	-	3,64	1	400x390x95	4,08	6	400/500/600	25,40	60	1200/800/1100	264,98
01.0320307	5905997504492	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	-	4,03	1	485/380/95	4,56	6	400/500/600	28,24	40	1200/800/1100	202,24
01.0320308	5905997504508	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	-	4,38	1	485/380/95	4,91	5	400/500/600	25,47	40	1200/800/1100	216,56
01.0320309	5905997504515	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	-	4,72	1	595/380/95	5,33	5	400/500/600	27,57	40	1200/800/1100	233,32
01.0320310	5905997504522	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	-	5,07	1	595/380/95	5,69	4	400/500/600	23,64	40	1200/800/1100	247,40
01.0320311	5905997504539	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	-	5,43	1	770/365/105	6,10	4	770x365x420	24,41	30	1200/800/1200	203,09

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ + KULOVÉ VENTILY PŘÍMÉ

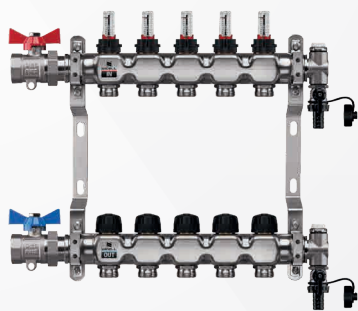


- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

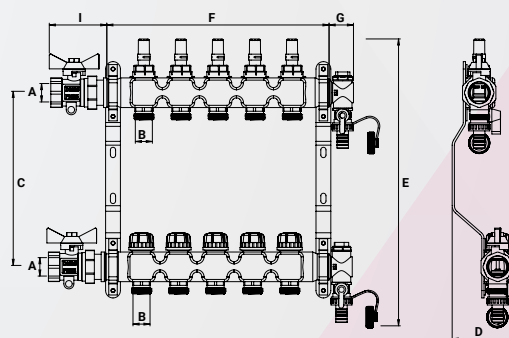


					mm					kg		mm			kg		mm			kg		mm			kg
		C	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D	
01.0321101	5905997504546	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	150	35	80	2,43	1	205/380/95	2,70	10	400/500/600	27,86	100	1200/800/1100	289,60					
01.0321102	5905997504553	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	200	35	80	2,78	1	305/385/95	3,11	9	400/500/600	28,93	60	1200/800/1100	206,84					
01.0321103	5905997504560	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	250	35	80	3,14	1	305/385/95	3,47	8	400/500/600	28,66	60	1200/800/1100	228,20					
01.0321104	5905997504577	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	300	35	80	3,50	1	305/385/95	3,83	7	400/500/600	27,72	60	1200/800/1100	249,92					
01.0321105	5905997504584	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	350	35	80	3,85	1	400x390x95	4,30	6	400/500/600	26,67	60	1200/800/1100	277,70					
01.0321106	5905997504591	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	400	35	80	4,19	1	400x390x95	4,63	6	400/500/600	28,70	60	1200/800/1100	297,98					
01.0321107	5905997504607	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	450	35	80	4,58	1	485/380/95	5,11	5	400/500/600	26,43	40	1200/800/1100	224,24					
01.0321108	5905997504614	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	500	35	80	4,93	1	485/380/95	5,46	5	400/500/600	28,22	40	1200/800/1100	238,56					
01.0321109	5905997504621	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	550	35	80	5,27	1	595/380/95	5,88	4	400/500/600	24,43	40	1200/800/1100	255,32					
01.0321110	5905997504638	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	600	35	80	5,62	1	595/380/95	6,24	4	400/500/600	25,84	40	1200/800/1100	269,40					
01.0321111	5905997504645	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	650	35	80	5,98	1	770/365/105	6,65	4	770x365x420	26,61	30	1200/800/1200	219,59					

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM NA KLÍČ + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ

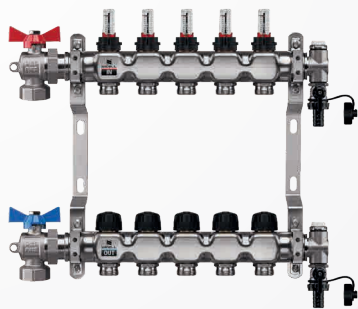


- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

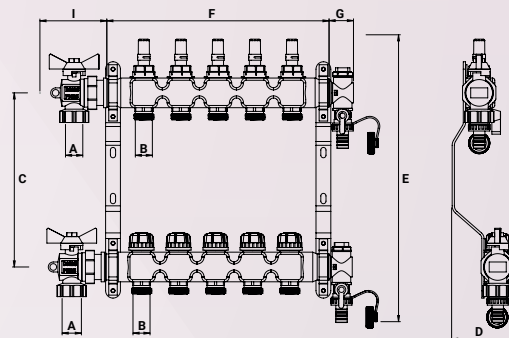


					mm					kg		mm			kg		mm			kg		mm			kg
		C	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D	
01.0321201	5905997504775	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	150	35	80	2,54	1	205/380/95	2,80	10	400/500/600	28,94	100	1200/800/1100	300,40					
01.0321202	5905997504782	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	200	35	80	2,89	1	305/385/95	3,22	9	400/500/600	29,90	60	1200/800/1100	213,32					
01.0321203	5905997504799	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	250	35	80	3,25	1	305/385/95	3,58	8	400/500/600	29,52	60	1200/800/1100	234,68					
01.0321204	5905997504805	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	300	35	80	3,61	1	305/385/95	3,94	7	400/500/600	28,48	60	1200/800/1100	256,40					
01.0321205	5905997504812	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	350	35	80	3,96	1	400x390x95	4,40	6	400/500/600	27,32	60	1200/800/1100	284,18					
01.0321206	5905997504829	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	400	35	80	4,30	1	400x390x95	4,74	6	400/500/600	29,35	60	1200/800/1100	304,46					
01.0321207	5905997504836	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	450	35	80	4,68	1	485/380/95	5,21	5	400/500/600	26,97	40	1200/800/1100	228,56					
01.0321208	5905997504843	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	500	35	80	5,04	1	485/380/95	5,57	5	400/500/600	28,76	40	1200/800/1100	242,88					
01.0321209	5905997504850	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	550	35	80	5,38	1	595/380/95	5,99	4	400/500/600	24,86	40	1200/800/1100	259,64					
01.0321210	5905997504867	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	600	35	80	5,73	1	595/380/95	6,34	4	400/500/600	26,27	40	1200/800/1100	273,72					
01.0321211	5905997504874	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	650	35	80	6,09	1	770/365/105	6,76	4	770x365x420	27,04	30	1200/800/1200	222,83					

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY PŘÍMÉ

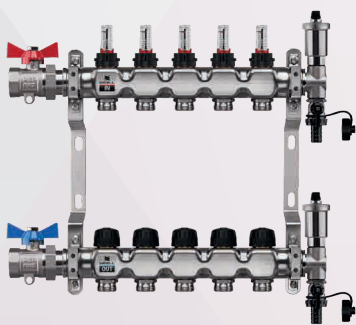


- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

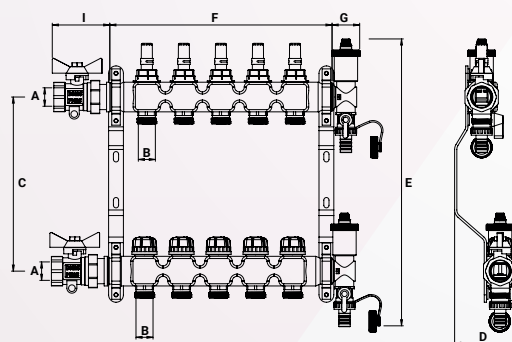


					mm					kg		mm			kg		mm			kg
		Ø	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		
01.0320701	5905997504881	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,62	1	205/380/95	2,89	10	400/500/600	29,80	100	1200/800/1100	309,00
01.0320702	5905997504898	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	2,98	1	305/385/95	3,31	8	400/500/600	27,36	60	1200/800/1100	218,48
01.0320703	5905997504904	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	3,33	1	305/385/95	3,66	8	400/500/600	30,21	60	1200/800/1100	239,84
01.0320704	5905997504911	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	3,69	1	305/385/95	4,03	7	400/500/600	29,08	60	1200/800/1100	261,56
01.0320705	5905997504928	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	4,05	1	400x390x95	4,49	6	400/500/600	27,83	60	1200/800/1100	289,34
01.0320706	5905997504935	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	4,38	1	400x390x95	4,83	6	400/500/600	29,86	60	1200/800/1100	309,62
01.0320707	5905997504942	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	4,77	1	485/380/95	5,30	5	400/500/600	27,40	40	1200/800/1100	232,00
01.0320708	5905997504959	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	5,13	1	485/380/95	5,66	5	400/500/600	29,19	40	1200/800/1100	246,32
01.0320709	5905997504966	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	5,46	1	595/380/95	6,08	4	400/500/600	25,21	40	1200/800/1100	263,08
01.0320710	5905997504973	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	5,82	1	595/380/95	6,43	4	400/500/600	26,62	40	1200/800/1100	277,16
01.0320711	5905997504980	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	6,17	1	770/365/105	6,85	4	770x365x420	27,39	30	1200/800/1200	225,41

NEREZOVÝ ROZDĚLOVAČ WIRO

+ T-KUS S AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM + KULOVÉ VENTILY ROHOVÉ

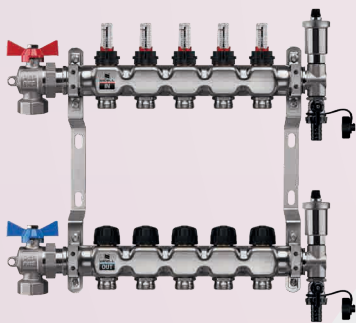

- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Průtokoměry: 0-5 l/min
- Držák: s tlumicí gumou
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost

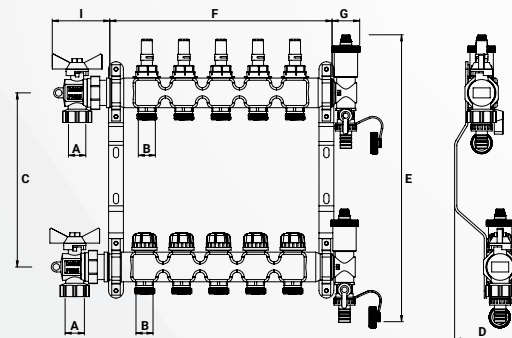


					mm					kg		mm			kg		mm			kg
		Ø	A	B	C	D	E	F	G	I		W/H/D		W/H/D		W/H/D		W/H/D		
01.0320801	5905997504997	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	150	40	80	2,73	1	205/380/95	3,00	9	400/500/600	27,88	100	1200/800/1100	319,80
01.0320802	5905997505000	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	200	40	80	3,08	1	305/385/95	3,42	8	400/500/600	28,23	60	1200/800/1100	224,96
01.0320803	5905997505017	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	250	40	80	3,44	1	305/385/95	3,77	7	400/500/600	27,30	60	1200/800/1100	246,32
01.0320804	5905997505024	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	300	40	80	3,80	1	305/385/95	4,13	6	400/500/600	25,70	60	1200/800/1100	268,04
01.0320805	5905997505031	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	350	40	80	4,15	1	400x390x95	4,60	6	400/500/600	28,48	60	1200/800/1100	295,82
01.0320806	5905997505048	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	400	40	80	4,49	1	400x390x95	4,94	5	400/500/600	25,58	60	1200/800/1100	316,10
01.0320807	5905997505055	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	450	40	80	4,88	1	485/380/95	5,41	5	400/500/600	27,94	40	1200/800/1100	236,32
01.0320808	5905997505062	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	500	40	80	5,24	1	485/380/95	5,77	5	400/500/600	29,73	40	1200/800/1100	250,64
01.0320809	5905997505079	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	550	40	80	5,57	1	595/380/95	6,19	4	400/500/600	25,64	40	1200/800/1100	267,40
01.0320810	5905997505086	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	600	40	80	5,92	1	595/380/95	6,54	4	400/500/600	27,05	40	1200/800/1100	281,48
01.0320811	5905997505093	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	650	40	80	6,28	1	770/365/105	6,96	4	770x365x420	27,82	30	1200/800/1200	228,65

KULOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM S O-KROUŽKEM S PŘÍPRAVOU PRO TEPLMĚR - MOSAZNÝ, PONIKLOVANÝ




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Hydraulická odolnosť: 25 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na produkt


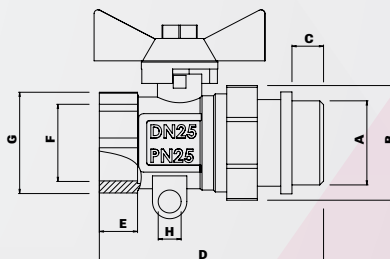
[illegible]

KULOVÝ ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM S O-KROUŽKEM S PŘÍPRAVOU PRO TEPLOMĚR – MOSAZNÝ, PONIKLOVANÝ



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Hydraulická odolnosť: 25 bar
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na produkt

[illegible]

[illegible][illegible]

KRYTKA NA TERMOSTATICKÝ VENTIL



- Materiál: Plast
- Záruka:
2 roky na výrobek



				mm									kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			❖ W/H/D			❖ W/H/D			
03.0120305	5905997500951	bílá	M30x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	
03.0120310	5905997510110	modrá	M30x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	
03.0120307	5905997500968	černá	M30x1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	-	

MANUÁLNÍ VENTIL DO ROZDĚLOVAČA



- Materiál: Mosaz, Plast
- Teplota [max]: 70°C
- Pracovní tlak [max]: 6 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek




					mm								kg		mm		kg		mm		kg
					A	B	C	D	E	F	G	H	I		J				W/H/D		
03.0120303	5905997501286	červený	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,111	10	-	1,137	100	-	11,34		
03.0120304	5905997501293	modrý	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,111	10	-	1,137	100	-	11,34		

VSUVKA DO ROZDĚLOVAČA MOSAZNÁ / PONIKLOVANÁ MOSAZNÁ



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek



				mm										kg		mm	kg		mm	kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
03.0120416	5905997510660	1/2"x3/4"		G1/2"	18,5	24,5	8	4,5	6K27	18	G3/4"	13	-	0,042	10	-	0,42	30	-	12,84

ZÁTKA MOSAZNÍ DO ROZDĚLOVAČA MOSAZNÁ / PONIKLOVANÁ MOSAZNÁ



- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 5-95°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Testováno a certifikováno
- Záruka:
2 roky na výrobek




				mm										kg		mm	kg		mm	kg
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D	kg		W/H/D	kg
03.0120403	5905997510097	mosazný		G1"	6K8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	100	-	4	400	-	16,24
03.0120452	5905997510103	poniklovaný		G1"	6K8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	100	-	4	400	-	16,24

- 

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PEX / PE-RT / CU



- 

72

POTRUBÍ PEX-AL-PEX



- Materiál: síťovaný polyetylen s vnitřní hliníkovou vrstvou
- Použití: v instalacích studené a teplé vody, plošného vytápění a nízkoteplotního i vysokoteplotního otopného tělesa
- Záruka: 10 let na výrobek



Mechanické vlastnosti:

třída 4/6 bar

Fyzikální vlastnosti (tepelná odolnost):

třída 1 - Tmax 80°C (Tmal = 95°C)

třída 4 - Tmax 70°C (Tmal = 100°C)

třída 5 - Tmax 90°C (Tmal = 100°C)

			mm										kg		m	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg			kg		W/H/D	kg
01.01101	5905997500500	16x2,0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,103	1	200	20,6	3400	100/110/210	370,2
01.01102	5905997501149	16x2,0 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,103	1	500	51,5	5000	100/110/210	535
01.01103	5905997501187	18x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,117	1	200	23,4	3200	100/110/210	394,4
01.01104	5905997501156	20x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,135	1	100	13,5	1500	100/110/210	222,5
01.01105	5905997501781	25x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1	100	20	1500	100/110/210	320
01.01106	5905997501163	26x3,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	1	100	24	1500	100/110/210	380
01.01107	5905997501170	32x3,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	1	50	15,5	700	100/110/210	237

POTRUBÍ PE-RT II/ EVOH / PE-RT II 5-VRSTVÁ



- Materiál: polyetylen s vyšší tepelnou odolností s vnitřní vrstvou EVOH
- Použití: v instalacích studené a teplé vody, plošného vytápění a nízkoteplotního i vysokoteplotního otopného tělesa
- Záruka: 10 let na výrobek



Mechanické vlastnosti:

1/8 bar třída 4/10 bar třída 5/6 bar

Fyzikální vlastnosti (tepelná odolnost):

třída 4 - Tmax 70°C (Tmal = 100°C)

			mm										kg		m	kg		mm	kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg			kg		W/H/D	kg
01.01201	5905997500517	16x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	1	200	17,4	2800	100/110/210	263,6
01.01202	5905997500647	16x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	1	600	52,2	4800	100/110/210	437,6
01.01203	5905997501132	18x2,0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,099	1	200	19,8	3200	100/110/210	336,8

[illegible][illegible]

NAVIJÁK NA PODLAHOVÉ POTRUBÍ PD-1100



- Materiál: Ocel
- Použití: rychlé odvíjení trubky pro podlahové vytápění o délce až 600 m, trubka se nezamotává ani neláme
- Záruka: 2 roky na výrobek

[illegible]

NAVIJÁK NA PODLAHOVÉ POTRUBÍ PD-500



- Materiál: Ocel
- Použití: rychlé odvíjení trubky pro podlahové vytápění o délce až 600 m, trubka se nezamotává ani neláme
- Záruka: 2 roky na výrobek

[illegible]

[illegible][illegible]

KALIBRÁTOR NA PODLAHOVÉ POTRUBÍ



- Materiál: plast, ocel
- Pro trubky 16–25 nebo 16–32
- Záruka:
2 roky na výrobek



			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D		kg		W/H/D		kg
01.11302	5905997510646	plastový	16-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,067	1	-		0,067	500	-		19,50
01.11303	5905997510653	ocelový	16-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	1	-		0,29	50	-		15,7

Topenářská technika Wigell

spolehlivost a bezpečnost

Topenářská technika

Efektivní a bezpečná topná instalace je základem moderních topných systémů, a to jak v obytných budovách, tak i v průmyslových objektech. Správně zvolené komponenty zaručují plynulý chod celého systému, minimalizují riziko poruch a zajišťují komfort uživatelům. V nabídce topné techniky Wigell najdete komplexní řešení, která zajišťují stabilní a bezproblémový provoz instalace po mnoho let.

Nabízíme širokou škálu prvků nezbytných pro správné fungování topných systémů - od odvzdušňovacích ventilů a vypouštěcích ventilů, které odstraňují nahromaděný vzduch a usnadňují údržbu systému, až po bezpečnostní skupiny vyrobené z mosazi, nerezové oceli a pozinkované oceli, které hrají klíčovou roli v ochraně instalace před nadměrným tlakem a přehřátím. Každý z těchto prvků je navržen s důrazem na maximální účinnost a bezproblémový provoz.

Díky použití vysoce kvalitních materiálů se naše produkty vyznačují odolností vůči vysokým teplotám, tlaku a korozi, což se odráží v jejich dlouhé životnosti a spolehlivosti za jakýchkoli pracovních podmínek. Precizní zpracování a přísné testy kvality zajišťují, že naše komponenty výborně fungují v různých topných systémech.

Ventily pro teplotové senzory a precizně vyrobené bezpečnostní skupiny jsou klíčovými prvky, které udržují stabilní tlak v systému, účinně eliminují riziko přehřátí a umožňují přesné monitorování provozních parametrů instalace.

Kontaktujte nás!

Neváhejte nás kontaktovat a seznamte se s kompletní nabídkou našeho sortimentu.

**S Wigell máte vždy
jistotu nejvyšší kvality!**



Záruka kvality pro profesionály

Produkty Wigell jsou synonymem kvality a preciznosti. Naše bezpečnostní skupiny a kontrolní prvky procházejí důkladnými testy kvality, aby splňovaly nejvyšší technické standardy. Dbáme na to, aby byl každý komponent plně kompatibilní s moderními topnými systémy a zajišťoval jejich maximální efektivitu.



Kompletní nabídka komponentů

V naší nabídce najdete:


- **odvzdušňovače** - účinně odstraňují vzduch ze systému
- **vypouštěcí ventily** - usnadňují vyprázdnění topného okruhu
- **ventily pro čidlo teploty** pro přesné monitorování teploty
- **bezpečnostní skupiny** mosazné, ocelové a nerezové, zajišťující ochranu systému před nadměrným tlakem.



Přímo od výrobce

Díky topné technice Wigell máte jistotu, že vaše instalace bude po dlouhá léta fungovat spolehlivě a bezpečně. Naše produkty spojují trvanlivost, funkčnost a precizní zpracování, díky čemuž jsou volbou profesionálů v oboru instalací.

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ MOSAZNÝ / PONIKLOVANÝ MOSAZNÝ

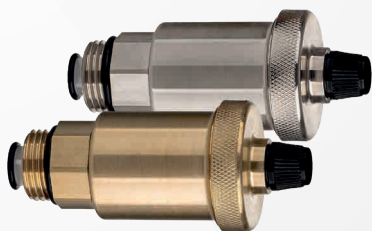

- Materiál: Mosaz, plast
- Teplota [max]: 110°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Vybaven zpětným ventilem
- Varianta: mosazná / poniklovaná mosaz
- Záruka: 2 roky na výrobek



			mm										kg	mm		kg	mm		kg	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D			W/H/D	
03.0120201	5905997501118	mosazný	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,127	1	-	0,127	100	-	13,003
03.0120202	5905997501125	poniklovaný	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,127	1	-	0,127	100	-	13,003


ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL MANUÁLNÍ PONIKLOVANÝ MOSAZNÝ



- Materiál: Mosaz, plast
- Teplota [max]: 110°C
- Pracovní tlak [max]: 10 bar
- Záruka: 2 roky na výrobek



				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	 kg	 mm	 W/H/D	 kg	 mm	 W/H/D	 kg
03.0120204	5905997510622	poniklovaný		1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,018	50	-	0,9	500	-	9,00

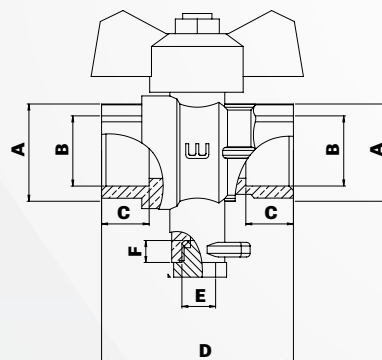[illegible]

BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA MOSAZNÁ




- Materiál: Mosaz
- Teplota [max]: 95°C
- Pracovní tlak [max]: 3/6 bar
- Manometr: 6 bar
- Bezpečnostní ventil: dle systému 3 bar nebo 6 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost



			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.06101	5905997501453	3 bary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,345	1	300/115/150		1,538	16	400/500/600		25,508
01.06102	5905997501460	6 barů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,345	1	300/115/150		1,538	16	400/500/600		25,508

BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA OCELOVÁ

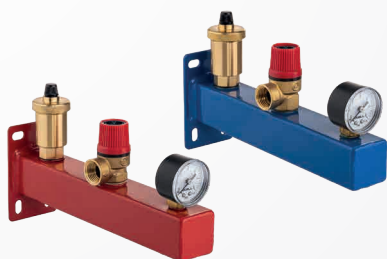

- Materiál: Ocel
- Teplota [max]: 95°C
- Pracovní tlak [max]: 3/6 bar
- Manometr: 6 bar
- Bezpečnostní ventil: dle systému 3 bar nebo 6 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost



			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			W/H/D				W/H/D		
01.06201	5905997501477	3 bary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,871	1	250/165/65		0,948	30	400/500/600		29,340
01.06202	5905997501484	6 barů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,844	1	250/165/65		0,921	30	400/500/600		28,530

BEZPEČNOSTNÍ SKUPINA NEREZOVÁ



- Materiál: Nerezová ocel
- Teplota [max]: 95°C
- Pracovní tlak [max]: 3/6 bar
- Manometr: 6 bar
- Bezpečnostní ventil: dle systému 3 bar nebo 6 bar
- Obsah glykolu [max]: 50%
- Záruka:
2 roky na výrobek
5 let na těsnost



			mm										kg		mm		kg		mm		kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	kg		W/H/D		kg		W/H/D		kg
01.06301	5905997501491	3 bary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,972	1	250/165/65		1,049	35	400/500/600		37,615
01.06302	5905997501507	6 barů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,755	1	250/165/65		0,832	35	400/500/600		30,020



WIGELL

Výrobce podlahového topného systému



www.wigell-group.com



ul. Michałowicza 12
43-300 Bielsko-Biała

Výrobní závod:
ul. Pawłowicka 19
43-246 Strumień, Poland



wigell-group@wigell-group.com





www.wigell-group.com

.PL

Wigell Sp.z o.o.
ul. Michałowicza 12
43-300 Bielsko-Biała

Poland
PL5272747017

.CZ

Wigell s.r.o.
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno

Czech Republic
CZ14317150

.SK

Wigell s.r.o.
Partizánska 78/42
962 12 Detva

Slovakia
SK2121093194